

FOXKPC KPC-WK156 工业平板电脑



产品特点

- Intel® 第7代 Skylake-U 系列处理器
- 15.6"工业级液晶屏，15,000小时背光寿命
- 全平面无风扇设计
- 高温制程五线电阻触摸屏或10点触摸投射式电容屏，集成用户自定义功能按键
- 支持Mini PCI-E 扩展
- 前面板达到IP66防护等级
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- 可选配WIFI、4G模块

产品规格


CPU		Intel® Celeron® 3855U 1.6GHz / Intel® Celeron® 3955U 2.0GHz / Intel® Core™ i3-7100U 2.4GHz Intel® Core™ i5-7200U 2.5GHz / Intel® Core™ i7-7500U 2.7GHz (Optional)
内存		1 × DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM, 4GB / 8GB / 16GB Optional
显示 注 1	LCD尺寸	15.6"
	屏幕宽高比	16:9
	最高分辨率	1366 × 768
	亮度(nits)	220
	背光寿命 (Hrs)	15,000
	对比度	650:1
	色深	262K
	像素（mm）	0.252 × 0.252
	视角（H/V°）	45°(L) / 45°(R) 20°(U) / 45°(D)
触摸屏类型		5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch(Optional)
网络(LAN)		10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT Ethernet × 2
视频接口		HDMI × 1
I/O接口		USB 3.0 × 4 RS-232 / 422 / 485 × 2 (BIOS setting)
扩展 I/O接口 注 2		Extended Power Switch × 1 RS232 × 2 , USB 2.0 × 2(Isolated RS-232 / 422 / 485, VGA, GPIO Optional)
扩展插槽 注 3		Full-size Mini-PCIE(WI-FI Module, 4G Module Optional)
存储	SSD	Full-size mSATA(64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB Optional)
扩展存储	SSD/HDD (可选)	Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional
电源输入电压(V)		DC 10~24V
功率		< 31W @ Intel® Celeron® 3855U with 4GB memory, Burn in 8.0
IP防护等级		Front Panel IP66
外壳材质		Front Panel: Die-cast Aluminum alloy, Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover:SECC
尺寸(L×W×H)(mm)		425 × 275 × 67.8
安装方式		Panel mount, Desktop,Wall and VESA 100mmx100mm mount(With Optional Kit)
面板安装开孔尺寸 (mm)		414× 264
重量(Kg)		5.56
认证		CE , FCC , VCCI Class A,UL
操作系统		Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux
环境	工作温度	0℃~50℃(32℉~122℉) Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing
	存储温度	-20℃~60℃(-4℉~140℉)
	存储相对湿度	10%~95%RH @39℃(102.2℉) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational)
	振动	2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational)

注 1 表中所列LCD标准配置；如有特殊需求，请参考LCD选配表


注 3 如需选配WIFI模块，请参考无线通讯模块选配表

注 2 表中所列扩展 I/O 接口为标准配置；如有特殊需求，请参考扩展I/O接口选配表

KPC-WK156 I/O 接口

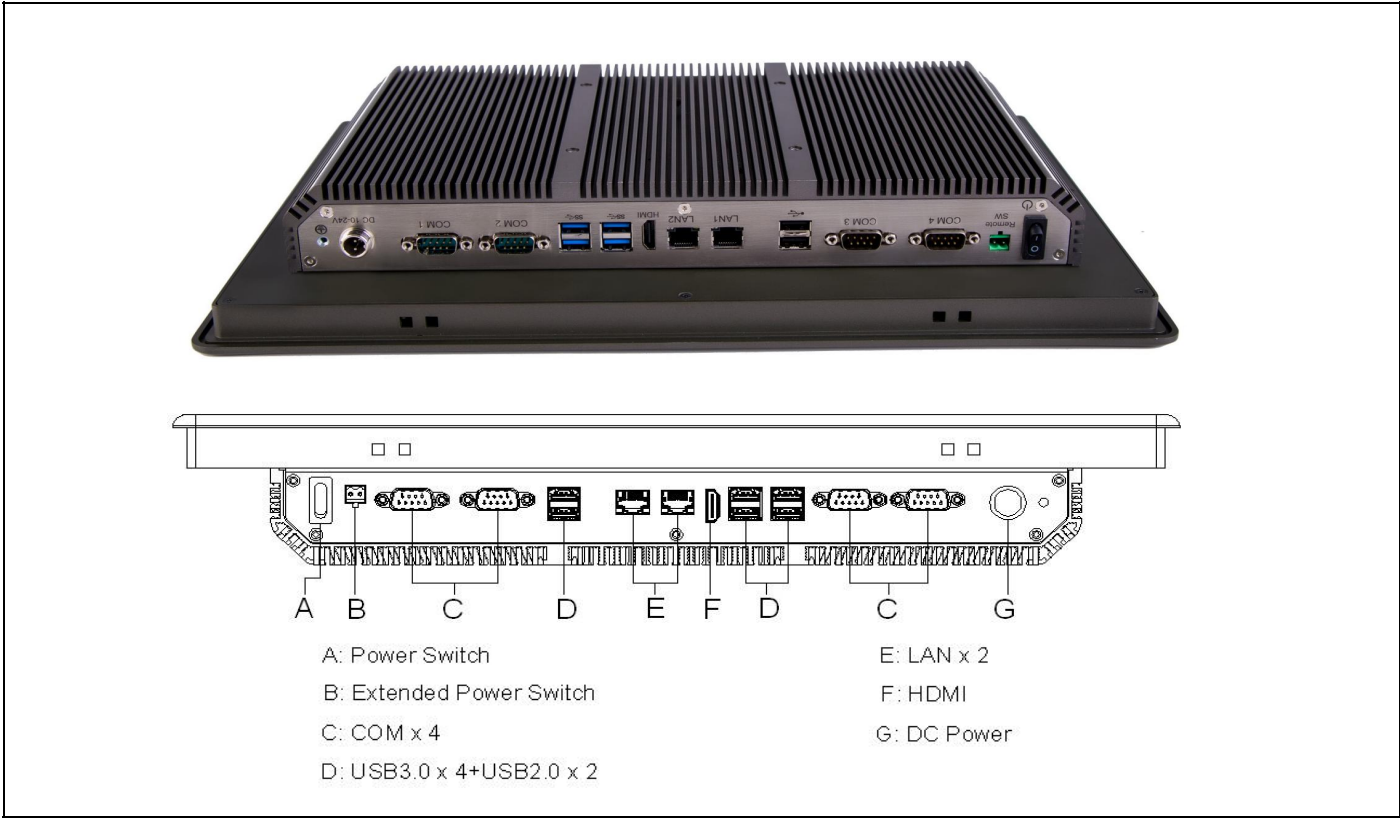

尺寸 单位:mm

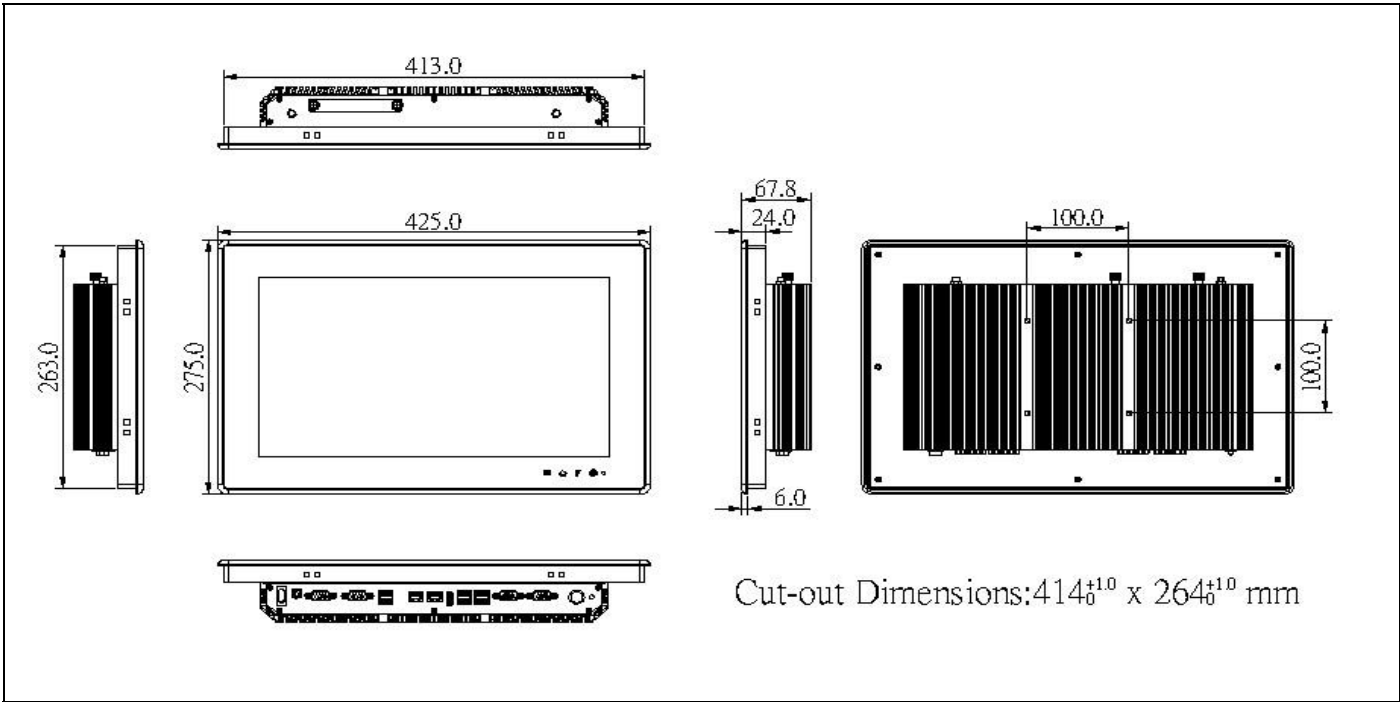

FOXKPC KPC-WK156 工业平板电脑选型表

KPC - WK156	R		I5		4GB	64GB	1TB		D06	E06	W01	S
	触摸屏类型		CPU		内存	SSD	SSD/HDD 选配		LCD 选配	扩展 I/O 接口 选配	无线通讯模块 选配	喇叭 选配
	R	电阻屏	3855U	Celeron 3855U	4GB	64GB	64GB	SSD	D06	E06	W01	2W 喇叭x2
	C	电容屏	3955U	Celeron 3955U	8GB	128GB	128GB		D07	E07	W02	
			I3	Core I3-7100U	16GB	256GB	256GB		D08		W03	
			I5	Core I5-7200U		512GB	512GB		D09	E22	W04	
		I7	Core I7-7500U		1TB	1TB	HDD				选配S，则不支持选配第二硬盘SSD/HDD	
						2TB						

例 1: KPC-WK156-R-3855U-8GB-64GB

例 2: KPC-WK156-R-I5-8GB-128GB

例 3: KPC-WK156-C-I3-8GB-256GB-W03

例 4: KPC-WK156-R-3855U-4GB-64GB-1T

例 5: KPC-WK156-R-I3-4GB-128GB-D06-E20

例 6: KPC-WK156-R-I5-8GB-128GB-E09-S

· LCD 选配表


编号	最大分辨率	亮度 (nits)	背光寿命 (Hrs)	对比度	色深	像素 (mm)	视角 (H/V°)
D06	1600 × 900	220	15000	400:1	262K	0.2151 × 0.2151	45°(L) / 45°(R) / 20°(U) / 45°(D)
D07	1920 × 1080	300	12000	500:1		0.179 × 0.179	
D08	1366 × 768	300	50000	500:1	262K/16.7M	0.252 × 0.252	85°(L) / 85°(R) / 80°(U) / 80°(D)
D09		800	30000				

· 无线通讯模块选配表

W01	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI	W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0
W02	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W04	4G 全网通模块

· 扩展 I/O 接口 选配表


· Isolated RS-232/422/485



3线式
磁藕隔离RS-232接口，±15KV ESD 保护
磁藕隔离RS-422接口，±15KV ESD 保护
磁藕隔离RS-485接口，±15KV ESD 保护

E06:	RS-232	RS-232(Iso.)
E07:	RS-232	RS-422(Iso.)
E08:	RS-232	RS-485(Iso.)
E09:	RS-232(Iso.)	RS-232(Iso.)
E10:	RS-232(Iso.)	RS-422(Iso.)
E11:	RS-232(Iso.)	RS-485(Iso.)
E12:	RS-422(Iso.)	RS-422(Iso.)
E13:	RS-422(Iso.)	RS-485(Iso.)


· VGA



注意:
当选择VGA扩展接口时，会比标准品少1个RS-232接口

E15:	VGA	RS-232
E16:	VGA	RS-232(Iso.)
E17:	VGA	RS-422(Iso.)
E18:	VGA	RS-485(Iso.)

· GPIO



注意:
当选择 GPIO 扩展接口时，会比标准品少1个RS-232接口
GPIO的详细参数请查阅产品技术手册

E19:	GPIO	RS-232
E20:	GPIO	RS-232(Iso.)
E21:	GPIO	RS-422(Iso.)

* 参数如有变更恕不另行通知

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com

* 请参考FOXKPC WK全平面系列工业平板电脑选型指导