

FOXKPC KPC-WM-4 th 工业主机

产品特点



- 4U壁挂式机箱，提供12cm滚珠轴承风扇和流线式空气流通。隐藏式前面板，防止误触；前部可访问 USB，更易于数据传输。
- 支持 Intel®LGA 1150 Socket 第4代 Haswell 处理器
- 支持PCIE、PCI插槽扩展
- 支持VGA、DVI- D、HDMI、DP显示输出
- 丰富的工业现场应用接口：COM、USB3.0、USB2.0，2个Realtek千兆网口

产品规格


型号		KPC-WM
CPU		Intel®LGA 1150 Socket 第4代 Haswell 处理器
芯片组		H81
内存		2 × DDR3 1600MHz 240PIN DIMM 插槽，最大支持到16GB
网络(LAN)		10 / 100 / 1000Mbps Realtek 8111F Ethernet × 2
视频接口		VGA × 1,DVI × 1
主板I/O接口		USB 3.0 × 2,USB 2.0 × 2 RS-232 × 2 , Line out/Mic in/Line in × 1 , PS/2 × 1 (keyboard&mouse)
扩展 I/O接口		最多可扩展RS232 × 3,RS232/485 × 1,不带隔离(注①)
扩展插槽		1 × PCIE 16X ,2 × PCIE 1X,4 × PCI
存储		支持安装3个SATA接口 3.5" 机械硬盘， 1TB/2TB/3TB/4TB可选
电源输入电压(V)		AC 220V
电源功率		额定300W~650W可选
整机功耗		< 150W
外壳材质/颜色		环保，耐指纹1.2 mm SGCC，工业灰
尺寸(L×W×H)(mm)		445.3 × 352.2 × 203.5
安装方式		桌面式，壁挂式
重量(Kg)		TBD
操作系统		Microsoft® wes7/windows7/windows8.1/windows10 / Linux
环境参数	工作温度	0℃~ 40℃(32°F~104°F) Natural convection
	工作相对湿度	10% ~ 90%RH @31℃(87.8°F) Non-condensing
	存储温度	-20℃ ~ 60℃(-4°F~140°F)
	存储相对湿度	10% ~ 95%RH @39℃(102.2°F) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 40g 11 ms(Non-operational)
	振动	5~500Hz 0.21Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational)

注①:若需求扩展串口数量≤2个，则不占用PCIE或PCI插槽位置，每增加1个就要多占用1个PCIE或PCI插槽位置，最多每增加3个多占用1个PCIE或PCI插槽位置。

产品外观



产品尺寸 单位:mm

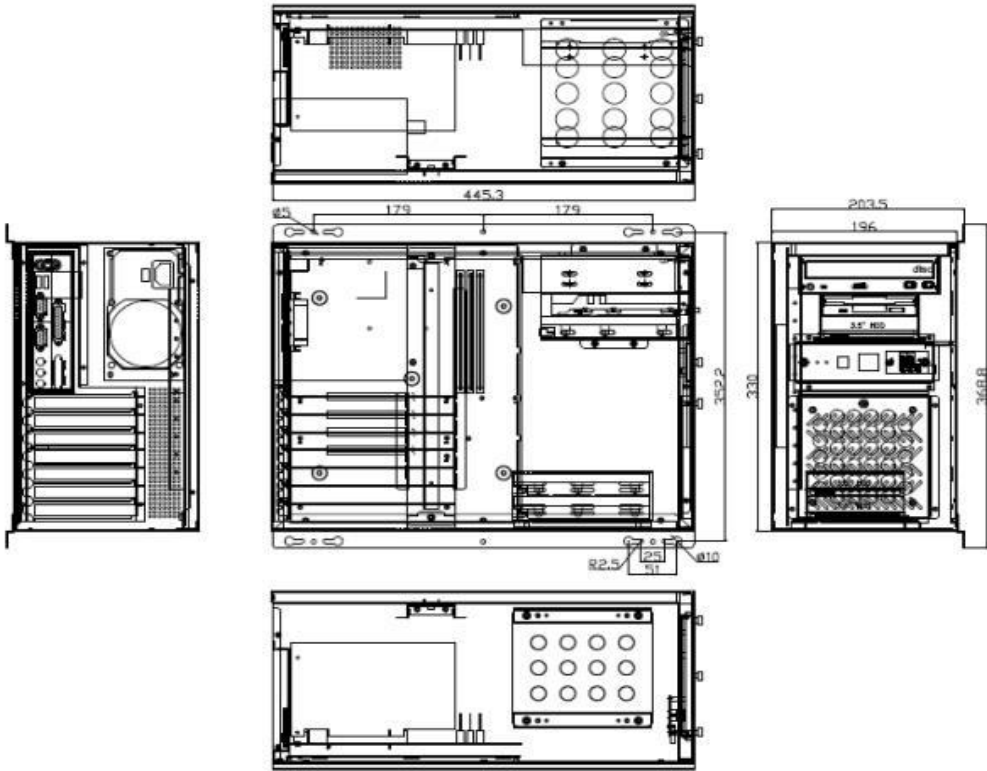

FOXKPC KPC-WM -4 th 工业主机选型表

KPC	WM		01	4790		16GB	64GB	1TB	P01	
	机箱类型			CPU		内存	SSD	HDD	电源额定功率选择	
	壁挂式4U机箱	WM		4360	Intel Core I3-4360	4GB	64GB	1TB	P01:300W	
				4590	Intel Core I5-4590	8GB	128GB	2TB	P02:400W	
				4790	Intel Core I7-4790	2*4GB	256GB	3TB	P03:500W	
			4xxx	其他型号(注②)	16GB	512GB	4TB	P04:650W		
					2*8GB					

例 1: KPC-WM-01-4790-8G-1TB -P01 例 2: KPC-WM-01-4590-2*8G-2TB-P02 例 3: KPC-WM-01-4360-16G-2TB-P03-B01(4*RS232)

注②:选取其他型号cpu请提前和业务确认是否支持此款

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC 工业电脑选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com