

FOXKPC KPC-4U-B75工业计算机



产品特点

- 支持Intel® 2-3th 桌面级处理器
- ATX大板架构，支持7槽位扩展，满足各行业应用
- 主板采用全固态电容，保障长时间稳定运行
- 双Intel i211网卡，提供稳定可靠的网络服务
- 硬盘防震抗冲击设计，保护数据安全
- 前置USB接口*2，数据传输更便捷
- 前置门锁设计，杜绝未经允许的访问


产品规格

系统 System	处理器 Processor	Intel® 2~3 th 酷睿/奔腾/赛扬处理器,, LGA1155
	芯片组 Chipset	Intel® B75
	内存 Memory	2*240pin DDR3 UDIMM插槽 支持双通道DDR3 1066/1333/1600MHz 最大16GB
	存储 Storage	4* SATA SATA1支持SATA3.0/2.0/1.0 SATA2/3/4支持SATA2.0/1.0
	操作系统 OS	Windows 7 / Windows XP / LUNIX
外部接口 External I/O	网口 LAN	2*标准RJ45 10/100/1000Mbps Intel I211网络芯片，支持自适应及WOL功能
	串口 COM	com1 RS232, com2 RS232/422/485
	USB	2*USB3.0, 4*USB2.0, 2*USB2.0（前置）
	显示 Video	1*VGA 1920×1200@60Hz 1*HDMI 1920×1200@60Hz 支持 VGA+HDMI独立双显
	音频 Audio	Realtek ALC662, 1*（G）Line-out+, 1*（P）Mic-in+, 1*（B）Line-in 3.5mm Support dual channel, stereo
	PS/2	PS/2 KB, PS/2 MS
	按钮 Button	1* Power Button,, 1 * Reset Button
	指示灯 LED	1 * Power LED,, 1 x HDD LED
内部接口 Internal I/O	扩展接口 Expansion	1*PCIE X16（Gen2.0）（3th CPUCan support Gen3.0） 1*PCIE X4（Gen2.0） 5*PCI（GenPCI2.3）
	风扇 FAN	1*CPU Fan, 1*System Fan
	串口COM	4*RS232
	USB	4*USB2.0
	看门狗 Watchdog	255级定时器溢出时，引起复位
	LPT	1 x LPT
机构 Mechanical	材料/工艺 Material / process	耐指纹 SGCC
	外观尺寸 Dimension	480(L) x 426(W) x 177(H)mm
	安装方式 Mounting	机柜式
供电 Power		100~240V(AC)
环境参数 Environmental	温度 Temp.	工作温度：-10℃ ~ 60℃，存储温度：-40℃ ~ 80℃
	湿度 Relative Humidity	工作湿度：5%-95%相对湿度，无凝结
	振动 Vibration	5~500Hz,, 1Grms (HDD)operation
	冲击 Shock	10G @ 11ms operation

产品外观



产品尺寸 单位:mm

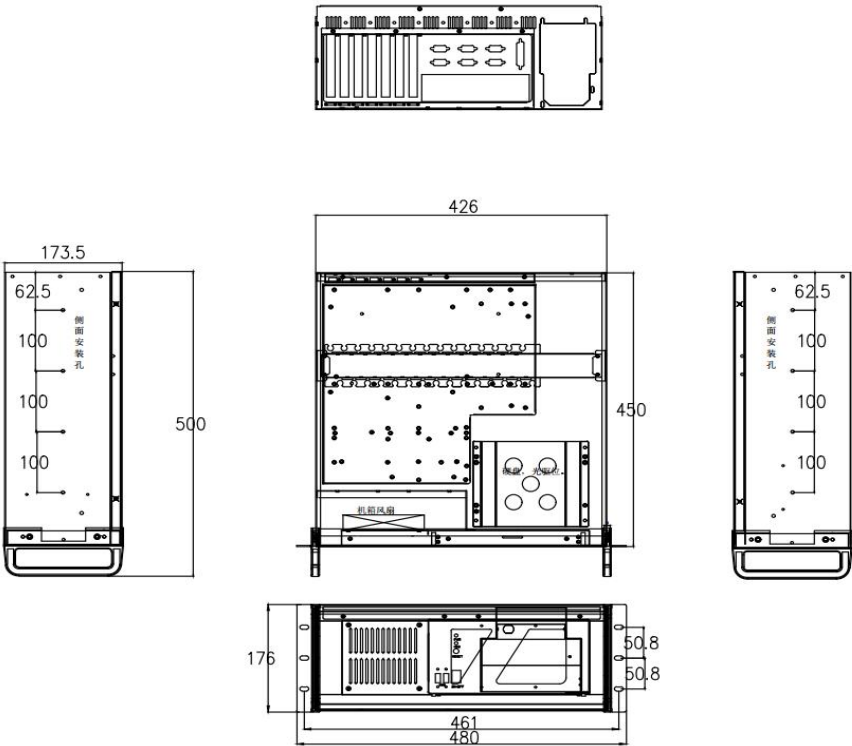

FOXKPC
KPC-4U-B75工业计算机选型表

KPC-4U-B75	I3-2120	4GB	64GB	1TB	300W
	CPU	内存	SSD	HDD	电源
	I5-2400	8GB	128GB	2TB	400W
	I5-3470	16GB	256GB		500W
	I7-2600		512GB		600W
	I7-3770				800W
	other 2th/3th				

例 1：KPC-4U-B75-I3-2120-4G-64G-1T-300W 例 2：KPC-4U-B75-I5-3470-8G-512G-500W 例 3：KPC-4U-B75-I7-3770-16G-128G-1T-600W

* 参数如有变更恕不另行通知
 * 请参考FOXKPC工业电脑选型指导
 * 如需下载产品使用手册或 Datasheet，请登录 www.foxkpc.com