

KPC-B19 无风扇工业主机



产品特点

- Intel® Celeron® J1900四核2.0-2.42GHz CPU
- 无风扇设计，双层散热鳍片优质铝合金整体散热
- 支持 Mini PCI-E 扩展WiFi、3G/4G
- 支持 1×2.5” SATA 和 MSATA SSD & HDD硬盘同时使用
- 2个Intel211千兆网卡，内置滤波+防雷设计
- DC9-24V宽压输入，DCJack用螺纹加固设计
- 提供挂耳版和VESA版两种安装方式


规格参数

CPU		Intel® Celeron® J1900四核2.0-2.42GHz CPU
内存		DDR3L 4GB On-board
I/O接口	视频接口	1*VGA; 1*HDMI
	串口	2*COM(RS-232)
	网络(LAN)	10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT Ethernet × 2
	USB	USB 3.0 x 1, USB 2.0 x4
	音频接口	1*Line-out
	其他	DC-IN Power Connector x 1 ,Power Switch x 1
存储	SSD	Full-size mSATA(32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB Optional)
扩展存储	SSD/HDD (可选)	Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional
扩展插槽 注 1		Standard full-size Mini -PCIe expansion slot × 2 ,One slot share with mSATA(WI-FI Module ,4G Module Optional)
电源输入电压(V)		DC 10~24V
功耗		< 30W @ Intel® Celeron® 3955U with 4GB memory, Burn in 8.0
外壳材质		Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy,
尺寸(L×W×H)(mm)		134.0*125.6*36.0 (带挂耳160.0*125.6*36.0)
安装方式		Support desktop/Wall mounted installation
重量(Kg)		0.6KG
认证		CE, FCC, RoHS
支持系统		Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux
环境	工作温度	-20°C~ 65°C (-4°F~149°F)Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31℃(87.8°F) Non-condensing
	存储温度	-40°C~ 80°C (-40°F~176°F)
	存储相对湿度	10%~95%RH @39℃(102.2°F) Non-condensing
	机械冲击	40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD)
	振动	2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD)

注1 如需选配WIFI模块，请参考无线通讯模块选配表

KPC-B19 I/O接口

> 正面 I/O 接口

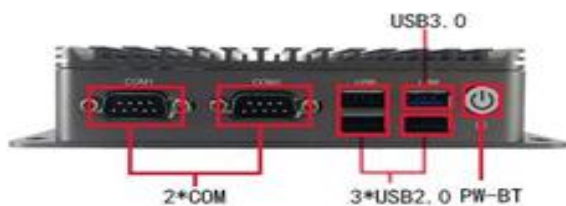

> 背面 I/O 接口



尺寸 单位:mm

