

FOXKPC KPC-WKM150A/170A 工业显示器




产品特点

- 15.0" / 17.0"工业级液晶屏
- 全平面一体设计
- 工业级多点触控电容屏or工业级五线电阻触摸屏
- VGA, HDMI 视频输入接口
- 2 x USB2.0 输出接口
- 前面板IP66防护等级
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- DC 12~24V直流宽电压输入


规格参数

型号		KPC-WKM150A	KPC-WKM170A
显示	LCD尺寸	15.0"	17.0"
	屏幕宽高比	4:3	5:4
	最高分辨率	1024 × 768	1280 × 1024
	亮度	420 cd / m ²	350 cd / m ²
	背光寿命	50000Hr	50000Hr
	背光类型	LED	LED
	视角	(L)80 / (R)80 / (T)80 / (B)80	(L)85 / (R)85 / (T)80 / (B)80
触摸	类型	5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch(Optional)	5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch(Optional)
	多点触控	电容(多点触控) 电阻(单点)	电容(多点触控) 电阻(单点)
视频端口(输入)		VGA x 1 HDMI x 1	VGA x 1 HDMI x 1
I/O端口		USB2.0 x 2	USB2.0 x 2
调节按键		POWER ON/OFF RIGHT LEFT MENU EXIT	POWER ON/OFF RIGHT LEFT MENU EXIT
电源输入电压(V)		DC 12 ~ 24V	DC 12 ~ 24V
外壳材质		Front Panel: Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC	Front Panel: Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC
尺寸(WxDxH)(mm)		371 × 295 × 47	428 × 342 × 47
安装方式		Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount (With Optional Kit)	
面板安装开孔尺寸(mm)		354 × 278	411 × 325
操作系统		配合主机使用	配合主机使用
IP防护等级		Front Panel IP66	Front Panel IP66
认证		CE VCCI Class A,UL	CE VCCI Class A,UL
环境	工作温度	-10℃~65℃(14℉~149℉) Natural convection	0℃~50℃(32℉~122℉) Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing	10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing
	存储温度	-20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection	-20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection
	存储相对湿度	10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing	10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational)	HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational)
	振动	10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational)	10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational)

KPC-WKM150A/170A I/O 接口

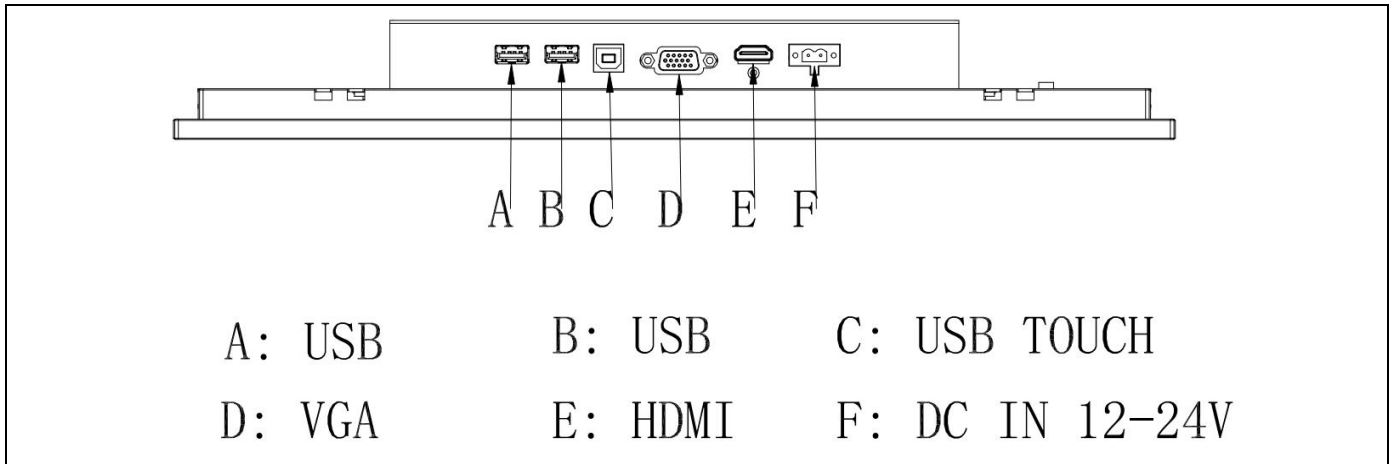

尺寸 单位:mm

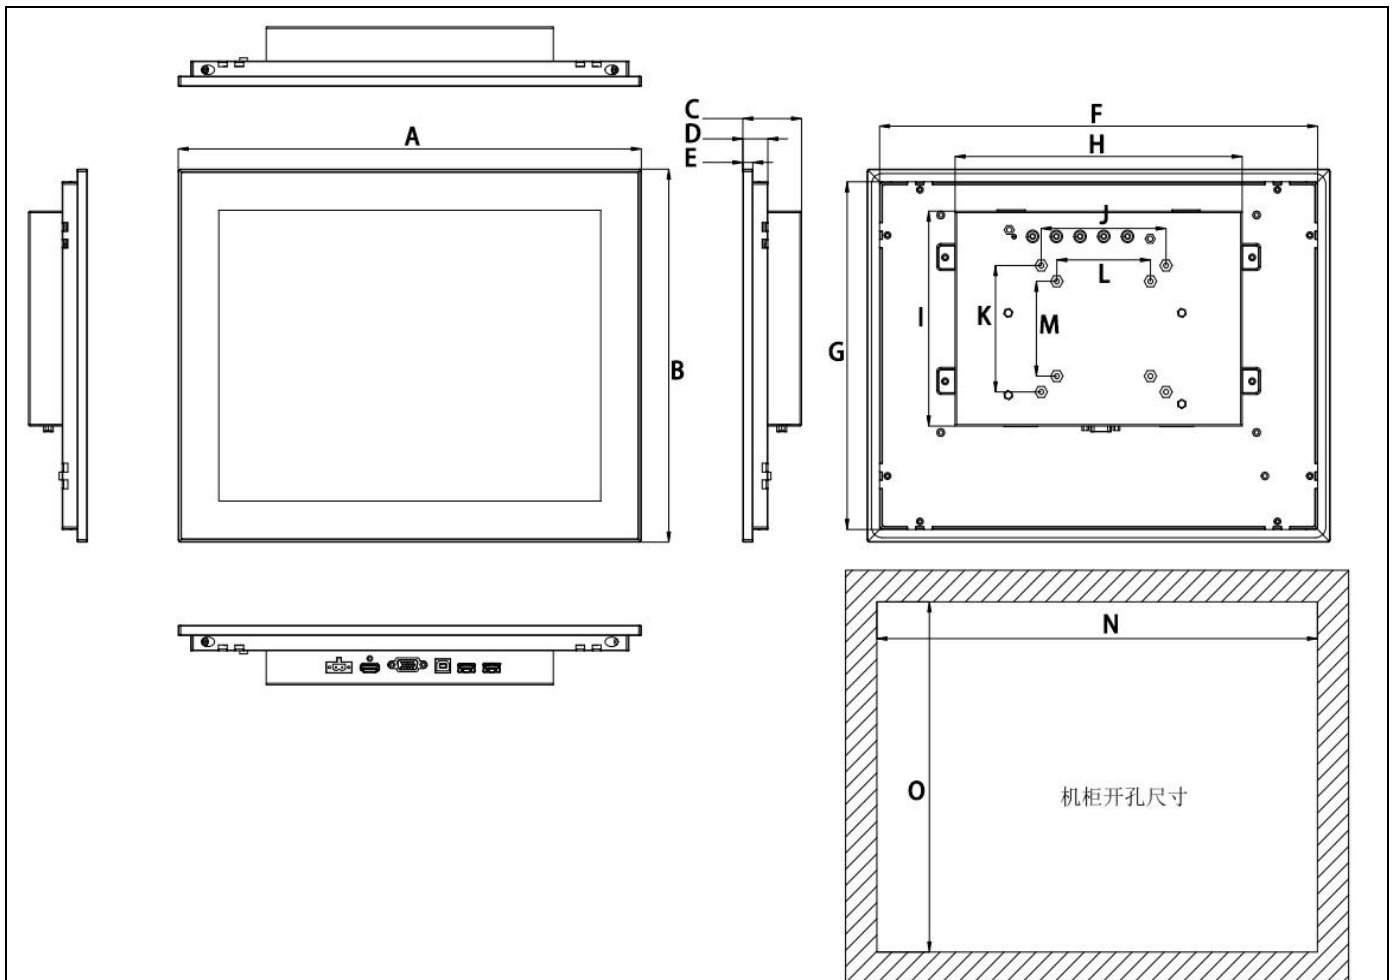

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KPC-WKM150A	371	295	47	20	8	351	275	230	170	100	100	75	75	354	278
KPC-WKM170A	428	342	47	20	8	408	322	230	170	100	100	75	75	411	325

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC工业显示器选型表

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet, 请登录 www.foxkpc.com