

FOXKPC KPC-WK185 工业平板电脑



产品特点

- Intel® 7/11th Skylake-U 系列处理器
- 18.5"工业级液晶屏，30,000小时背光寿命
- 全平面无风扇设计
- 高温制程五线电阻触摸屏，可集成用户自定义功能按键
- 支持Mini PCI-E 扩展
- 前面板达到IP66防护等级
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- 可选配WIFI、4G模块

产品规格


CPU		Intel® Celeron® 3855U 1.6GHz , 6305E 1.8GHz Intel® Core™ i3-7100U 2.4GHz , i5-7200U 2.5GHz , i7-7500U 2.7GHz Intel® Core™ i3-1115G4 3.0GHz , i5-1135G7 2.4GHz , i7-1165G7 2.8GHz Optional
内存		1 × DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM, 4GB/8GB/16GB Optional
显示 注 1	LCD尺寸	18.5"
	屏幕宽高比	16:9
	最高分辨率	1366 × 768
	亮度(nits)	250
	背光寿命 (Hrs)	30,000
	对比度	1000:1
	色深	16.7M
	像素 (mm)	0.300 × 0.300
视角 (H/V°)		85°(L) / 85°(R) 80°(U) / 80°(D)
触摸屏类型		5-Wire Resistive
网络(LAN)		10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT Ethernet × 2
视频接口		HDMI × 1
I/O接口		USB 3.0 × 4 RS-232/422/485 × 2 (BIOS setting)
扩展 I/O接口 注 2		Extended Power Switch × 1 RS232 × 2 , USB 2.0 × 2(Isolated RS-232/422/485, VGA, GPIO Optional)
扩展插槽 注 3		Full-size Mini-PCIe(WI-FI Module, 4G Module Optional)
存储	SSD	Full-size mSATA (6305E/11thi3,i5,i7 m.2 NVME) 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional
扩展存储	SSD/HDD (可选)	Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional
电源输入电压(V)		DC 10~24V
功率		< 36W @ Intel® Celeron® 3855U with 4GB memory, Burn in 8.0
IP防护等级		Front Panel IP66
外壳材质		Front Panel: Die-cast Aluminum alloy, Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover:SECC
尺寸(L×W×H)(mm)		490 × 312 × 66.8
安装方式		Panel mount, Desktop,Wall and VESA 100mmx100mm mount(With Optional Kit)
面板安装开孔尺寸 (mm)		479× 301
重量(Kg)		6.60
认证		CE , FCC , VCCI Class A,UL
操作系统		Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux
环境	工作温度	0℃~50℃(32℉~122℉) Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31℃ (87.8℉) Non-condensing
	存储温度	-20℃~60℃(-4℉~140℉)
	存储相对湿度	10%~95%RH @39℃ (102.2℉) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 40g 11ms(Non-operational)
	振动	5~500Hz 0.21Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational)

注 1 表中所列为LCD标准配置；如有特殊需求，请参考LCD选配表


注 3 如需选配WIFI模块，请参考无线通讯模块选配表

注 2 表中所列扩展 I/O 接口为标准配置；如有特殊需求，请参考扩展I/O接口选配表

KPC-WK185 I/O 接口

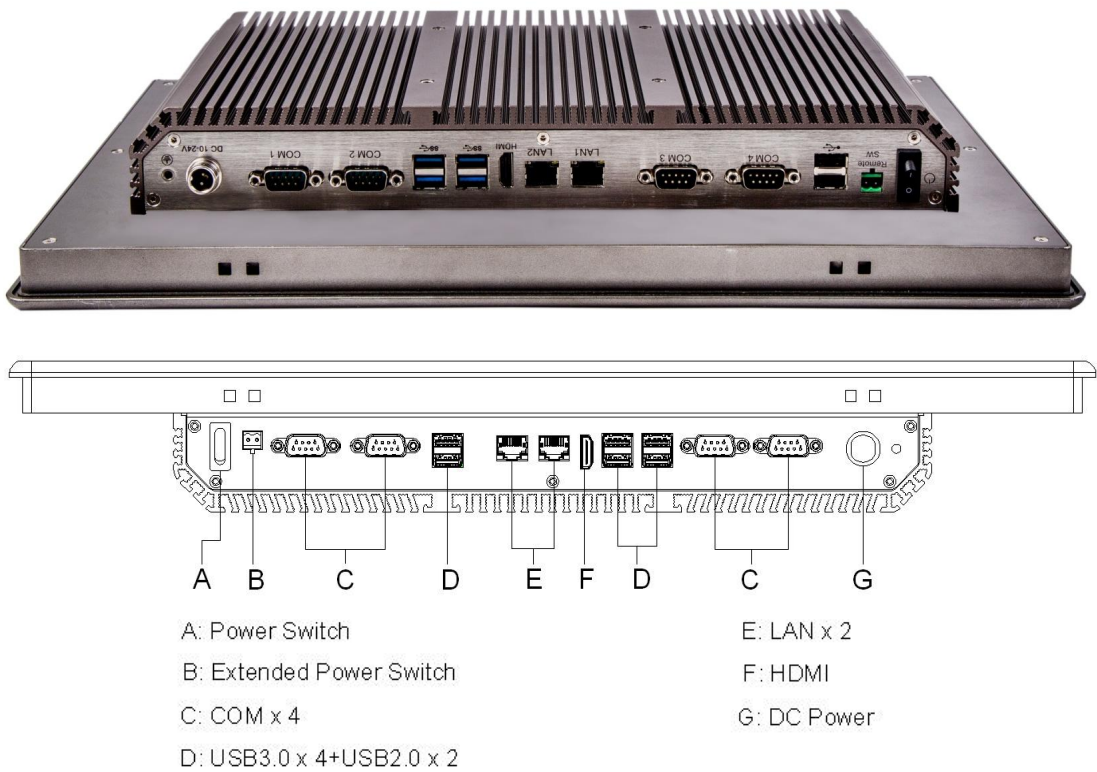

尺寸 单位:mm

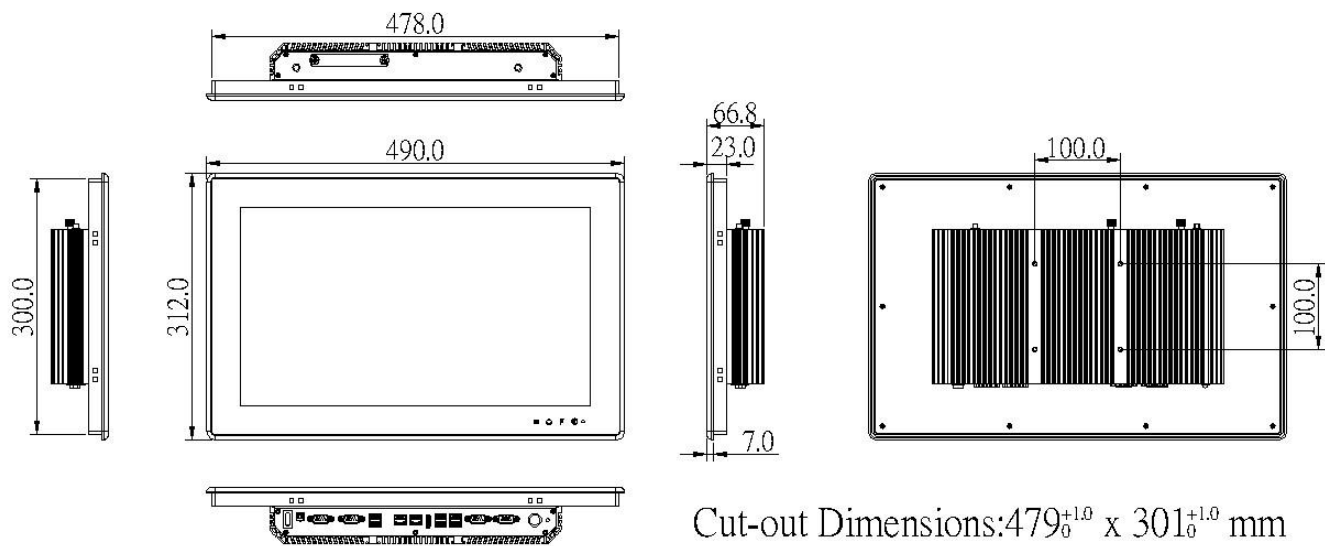

FOXKPC KPC-WK185 工业平板电脑选型表

KPC - WK185	R		i5-3855U		4GB		128GB		128GB		D11		E06		W01		S	
	触摸屏类型		CPU		内存		SSD		SSD/HDD 选配		LCD 选配		扩展 I/O 接口 选配		无线通讯模块 选配		喇叭 选配	
	R	电阻屏	3855U		4GB		128GB		128GB	SSD	D11		E06	W01	选配S，则不支持选配第二硬盘SSD/HDD			
			6305E		8GB		256GB		256GB		D12		E07	W02				
			i3-7100U		16GB		512GB		512GB				W03				
			i5-7200U				1TB		1TB	SSD/HDD			E22	W04				
			i7-7500U				2TB		2TB									
			i3-1115G4															
			i5-1135G7															
			i7-1165G7															

- 例 1: KPC-WK185-R-3855U-4GB-128GB
- 例 2: KPC-WK185-R-i5-7200U-8GB-128GB
- 例 3: KPC-WK185-R-i3-1115G4-8GB-256GB-W03
- 例 4: KPC-WK185-R-6305E-4GB-128GB-1T
- 例 5: KPC-WK185-R-i3-7100U-8GB-128GB-D11-E20
- 例 6: KPC-WK185-R-i5-1135G7-8GB-128GB-E09-S

· LCD 选配表


编号	最大分辨率	亮度 (nits)	背光寿命 (Hrs)	对比度	色深	像素 (mm)	视角 (H/V°)
D11	1366 × 768	300	50000	1000:1	16.7M	0.300 × 0.300	85°(L) / 85°(R) / 80°(U) / 80°(D)
D12		800	30000				

· 无线通讯模块选配表

W01	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI	W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0
W02	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W04	4G 全网通模块

· 扩展 I/O 接口 选配表


· Isolated RS-232/422/485



3线式
磁藕隔离RS-232接口，±15KV ESD 保护
磁藕隔离RS-422接口，±15KV ESD 保护
磁藕隔离RS-485接口，±15KV ESD 保护

E06:	RS-232	RS-232(Iso.)
E07:	RS-232	RS-422(Iso.)
E08:	RS-232	RS-485(Iso.)
E09:	RS-232(Iso.)	RS-232(Iso.)
E10:	RS-232(Iso.)	RS-422(Iso.)
E11:	RS-232(Iso.)	RS-485(Iso.)
E12:	RS-422(Iso.)	RS-422(Iso.)
E13:	RS-422(Iso.)	RS-485(Iso.)
E14:	RS-485(Iso.)	RS-485(Iso.)


· VGA



注意:
当选择VGA扩展接口时, 会比标准品少 1个RS-232接口

E15:	VGA	RS-232
E16:	VGA	RS-232(Iso.)
E17:	VGA	RS-422(Iso.)
E18:	VGA	RS-485(Iso.)

· GPIO



注意:
当选择 GPIO 扩展接口时, 会比标准品少1个 RS-232接口
GPIO的详细参数请查阅产品技术手册

E19:	GPIO	RS-232
E20:	GPIO	RS-232(Iso.)
E21:	GPIO	RS-422(Iso.)
E22:	GPIO	RS-485(Iso.)

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC WK全平面系列工业平板电脑选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com