

FOXKPC KPC-B12 工业主机




产品特点

- Intel® J6412 处理器
- 全铝合金外壳，无风扇设计
- 支持DP+HDMI+VGA 4K高清三显输出
- 支持WIFI/4G通信
- 2 × 10/100/1000Mbps千兆网口
- 支持扩展 1x2.5" SSD & HDD


规格参数

CPU		Intel® Celeron® J6412 2.0~2.6GHz
内存		2 × DDR4, 4GB/8GB
I/O接口	视频接口	HDMI x 1, DP x 1, VGA x 1 可4K高清三显输出，同显/异显
	音频接口	Realtek ALC662, 1* (G) Line-out+, 1* (P) Mic-in+, 1* (B) Line-in 3.5mm Support dual channel, stereo
	串口	RS-232/RS-485 x 2
	网络(LAN)	10 / 100 / 1000Mbps RTL8111H × 2
	USB	USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2
存储	SSD	SSD(64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional)
扩展存储	SSD/HDD (Optional)	128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional
扩展插槽		Full-size Mini-PCIE(WI-FI Module、4G Module Optional)
电源输入电压(V)		DC 12V
外壳材质		Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover: SECC
尺寸(L×W×H)(mm)		177.5 x 133.5 x 55.0
安装方式		Support desktop/Wall mounted installation
重量(Kg)		/
认证		CE , FCC , VCCI Class A, UL
支持系统		Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux(kabylake platform only support windows10 / Linux)
环境	工作温度	-20°C~60°C(-4°F~140°F) Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31°C(87.8°F) Non-condensing
	存储温度	-40°C~80°C(-40°F~176°F) Natural convection
	存储相对湿度	10%~95%RH @39°C(102.2°F) Non-condensing
	机械冲击	40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD)
	振动	2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD)

KPC-B12 I/O 接口

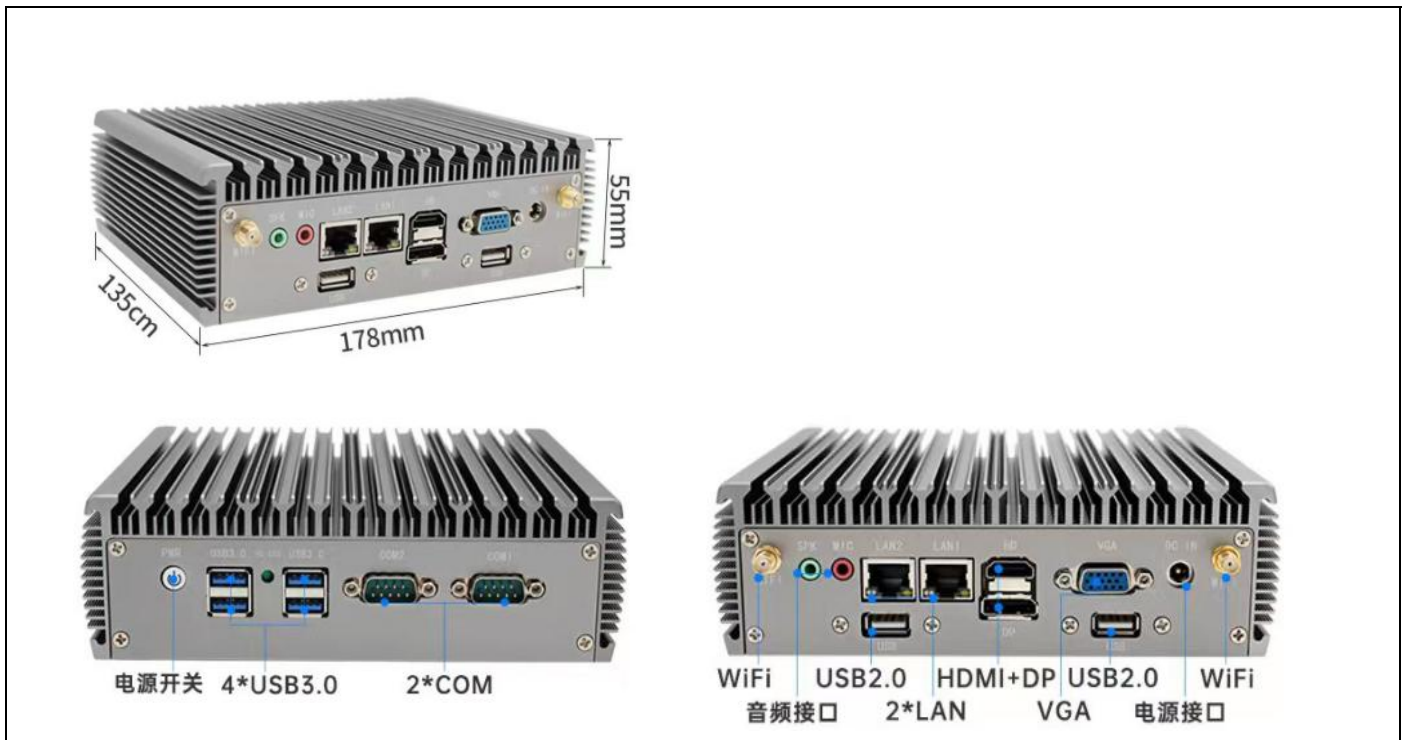

尺寸 单位:mm

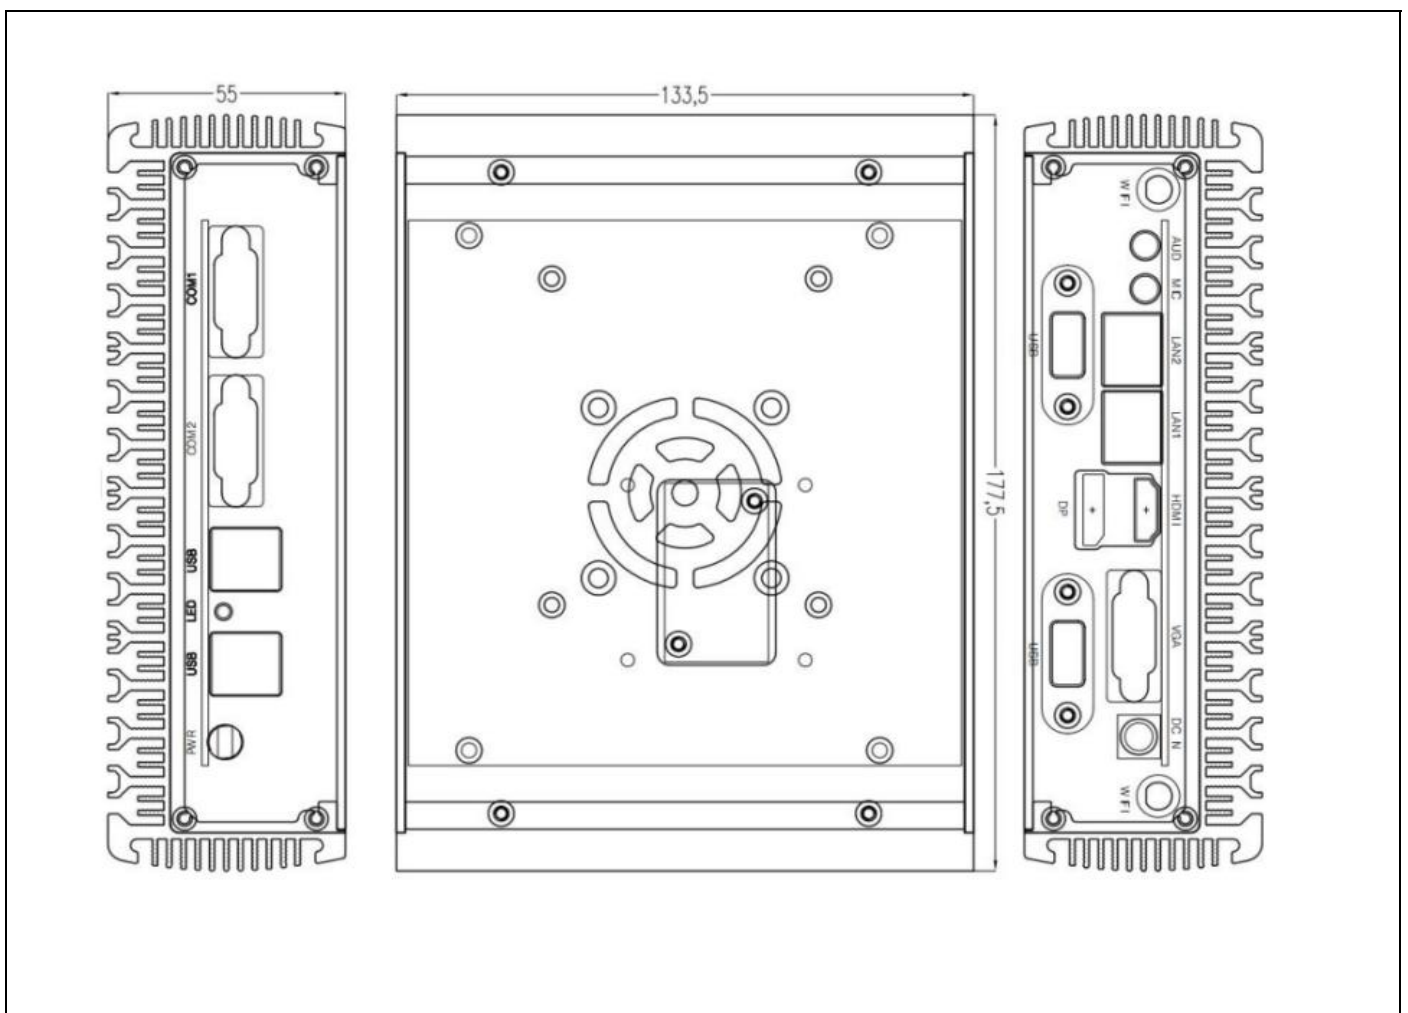

FOXKPC KPC-B12 工业主机选型表

KPC	B12	J6412	4G	64G	512G	W01
		CPU	内存	SSD	SSD/HDD 选配	无线通讯模块选配
		J6412	4G	64G	128G	W01
			8G	128G	256G	W02
				256G	512G	W03
				512G	1T	W04
				1T	2T	
				2T		

例 1：KPC-B12-J6412-4G-64G

例 2：KPC-B12-J6412-4G-128G

例 3：KPC-B12-J6412-8G-128G-1T

· 无线通讯模块选配表

W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI+蓝牙 4.0	W04	4G 全网通模块

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC 无风扇系列工业主机选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet，请登录 www.foxkpc.com