

# FOXKPC KPC-4U-B75工业计算机



## 产品特点

- 支持Intel® 2-3th 桌面级处理器
- ATX大板架构，支持7槽位扩展，满足各行业应用
- 主板采用全固态电容，保障长时间稳定运行
- 双Intel i211网卡，提供稳定可靠的网络服务
- 硬盘防震抗冲击设计，保护数据安全
- 前置USB接口\*2，数据传输更便捷
- 前置门锁设计，杜绝未经允许的访问


## 产品规格

系统 System	处理器 Processor	Intel® 2~3 th 酷睿/奔腾/赛扬处理器, LGA1155
	芯片组 Chipset	Intel® B75
	内存 Memory	2*240pin DDR3 UDIMM插槽 支持双通道DDR3 1066/1333/1600MHz max16GB
	存储 Storage	4* SATA SATA1支持SATA3.0/2.0/1.0 SATA2/3/4支持SATA2.0/1.0
	操作系统 OS	Windows 7 / Windows XP / LUNIX
外部接口 External I/O	网口 LAN	2*标准RJ45 10/100/1000Mbps Intel I211网络芯片, 支持自适应及WOL功能
	串口 COM	com1 RS232, com2 RS232/422/485
	USB	2*USB3.0, 4*USB2.0, 2*USB2.0 (前置)
	显示 Video	1*VGA 1920x1200@60Hz 1*HDMI 1920x1200@60Hz 支持 VGA+HDMI独立双显
	音频 Audio	Realtek ALC662, 1* (G) Line-out+, 1* (P) Mic-in+, 1* (B) Line-in 3.5mm Support dual channel, stereo
	PS/2	PS/2 KB, PS/2 MS
	按钮 Button	1* Power Button, 1* Reset Button
	指示灯 LED	1* Power LED, 1* HDD LED
内部接口 Internal I/O	扩展接口 Expansion	1*PCIe X16 (Gen2.0) (3th CPU can support Gen3.0) 1*PCIe X4 (Gen2.0) 5*PCI (GenPCI2.3)
	风扇 FAN	1*CPU Fan, 1*System Fan
	串口COM	4*RS232
	USB	4*USB2.0
	看门狗 Watchdog	255级定时器溢出时, 引起复位
	LPT	1 x LPT
机构 Mechanical	材料/工艺 Material / process	耐指纹 SGCC
	外观尺寸 Dimension	480(L) x 426(W) x 177(H)mm
	安装方式 Mounting	机柜式
供电 Power		100~240V(AC)
环境参数 Environmental	温度 Temp.	工作温度: -10°C ~ 60°C, 存储温度: -40°C ~ 80°C
	湿度 Relative Humidity	工作湿度: 5%-95%相对湿度, 无凝结
	振动 Vibration	5~500Hz, 1Grms (HDD)operation
	冲击 Shock	10G @ 11ms operation

# 产品外观



# 产品尺寸 单位:mm

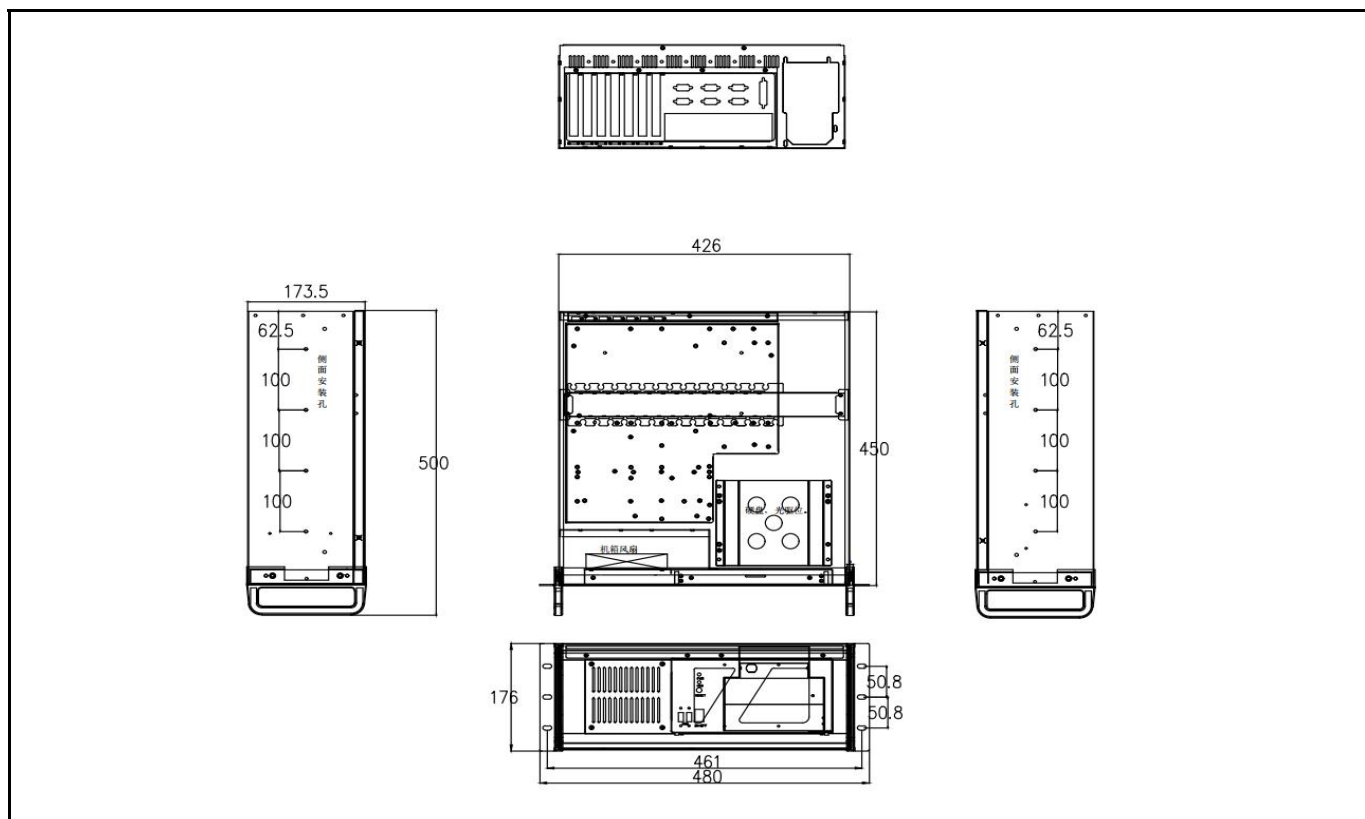

## FOXKPC KPC-4U-B75工业计算机选型表

KPC-4U-B75	I3-2120	4GB	128GB	1TB	300W
	CPU	内存	SSD	HDD	电源
	I3-2120	4GB	128GB	1TB	300W
	I5-2400	8GB	256GB	2TB	400W
	I5-3470	16GB	512GB		500W
	I7-2600		1TB		600W
	I7-3770		2TB		800W

例 1: KPC-4U-B75-i3-2120-4G-1Thdd-300W

例 2: KPC-4U-B75-i5-3470-4G-1Thdd-300W

例 3: KPC-4U-B75-i7-3770-16G-512Gssd-1Thdd-600W

- \* 如有接口扩展需求请咨询FOXKPC商务,或登录 [www.foxkpc.com](http://www.foxkpc.com) 咨询客服
- \* 选型时请参考FOXKPC工业计算机选型表
- \* 参数如有变更恕不另行通知,敬请谅解
- \* 如需下载产品使用手册或 Datasheet,请登录 [www.foxkpc.com](http://www.foxkpc.com) 产品中心查阅