

FOXKPC KPC-4U-H110工业计算机




产品特点

- 支持Intel® 6-7th 桌面级处理器
- ATX大板架构，支持7槽位扩展，满足各行业应用
- 主板采用全固态电容，保障长时间稳定运行
- 双Intel i211网卡，提供稳定可靠的网络服务
- 硬盘防震抗冲击设计，保护数据安全
- 前置USB接口*2，数据传输更便捷
- 前置门锁设计，杜绝未经允许的访问


产品规格

系统 System	处理器 Processor	Intel® 6~7th 酷睿/奔腾/赛扬处理器, LGA1151	
	芯片组 Chipset	Intel® H110	
	内存 Memory	2*UDIMM插槽 支持双通道DDR4 1866/2133/2400MHz max32GB Skylake CPU max 2133MHz, Kaby Lake max 2400MHz	
	存储 Storage	4* SATA口, 支持SATA3.0/2.0/1.0	
	操作系统 OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / LINUX	
外部接口 External I/O	网口 LAN	2*Intel I211 10/100/1000Mbps 支持自适应及WOL功能	
	串口 COM	com1 RS232, com1 RS232/422/485	
	USB	4*USB3.0, 2*USB2.0, 2*USB2.0 (前置)	
	显示 Video	1*VGA 1920x1200@60Hz 1*HDMI 4096x2160@24Hz 支持VGA+HDMI独立双显	
	音频 Audio	Realtek ALC662, 1* (G) Line-out+, 1* (P) Mic-in+, 1* (B) Line-in 3.5mm Support dual channel, stereo	
	PS/2	PS/2 KB, PS/2 MS	
	按钮 Button	1* Power Button, 1* Reset Button	
	指示灯 LED	1* Power LED, 1 x HDD LED	
	扩展接口 Expansion	1*PCIE X16 (Gen3.0) 2*PCIE X4 (Gen3.0) 4*PCI (GenPCI2.3) 1*Mini PCIE (MSATA SSD/WIFI 默认MSATA) (加装SIM卡槽可支持3G功能)	
	风扇 FAN	1*CPU Fan, 1*System Fan	
	串口 COM	4*RS232	
	USB	4*USB2.0	
	看门狗 Watchdog	255级定时溢出时, 引起复位	
机构 Mechanical	材料/工艺 Material / process	耐指纹 SGCC	
	外观尺寸 Dimension	480(L) x 426(W) x 177(H)mm	
	安装方式 Mounting	机柜式	
供电 Power	100~240V(AC)		
环境参数 Environmental	温度 Temp.	工作温度: -10℃ ~ 60℃, 存储温度: -40℃ ~ 85℃	
	湿度 Relative Humidity	工作湿度: 5%-95%相对湿度, 无凝结	
	振动 Vibration	5~500Hz, 1Grms (HDD)operation	
	冲击 Shock	10G @ 11ms operation	

产品外观

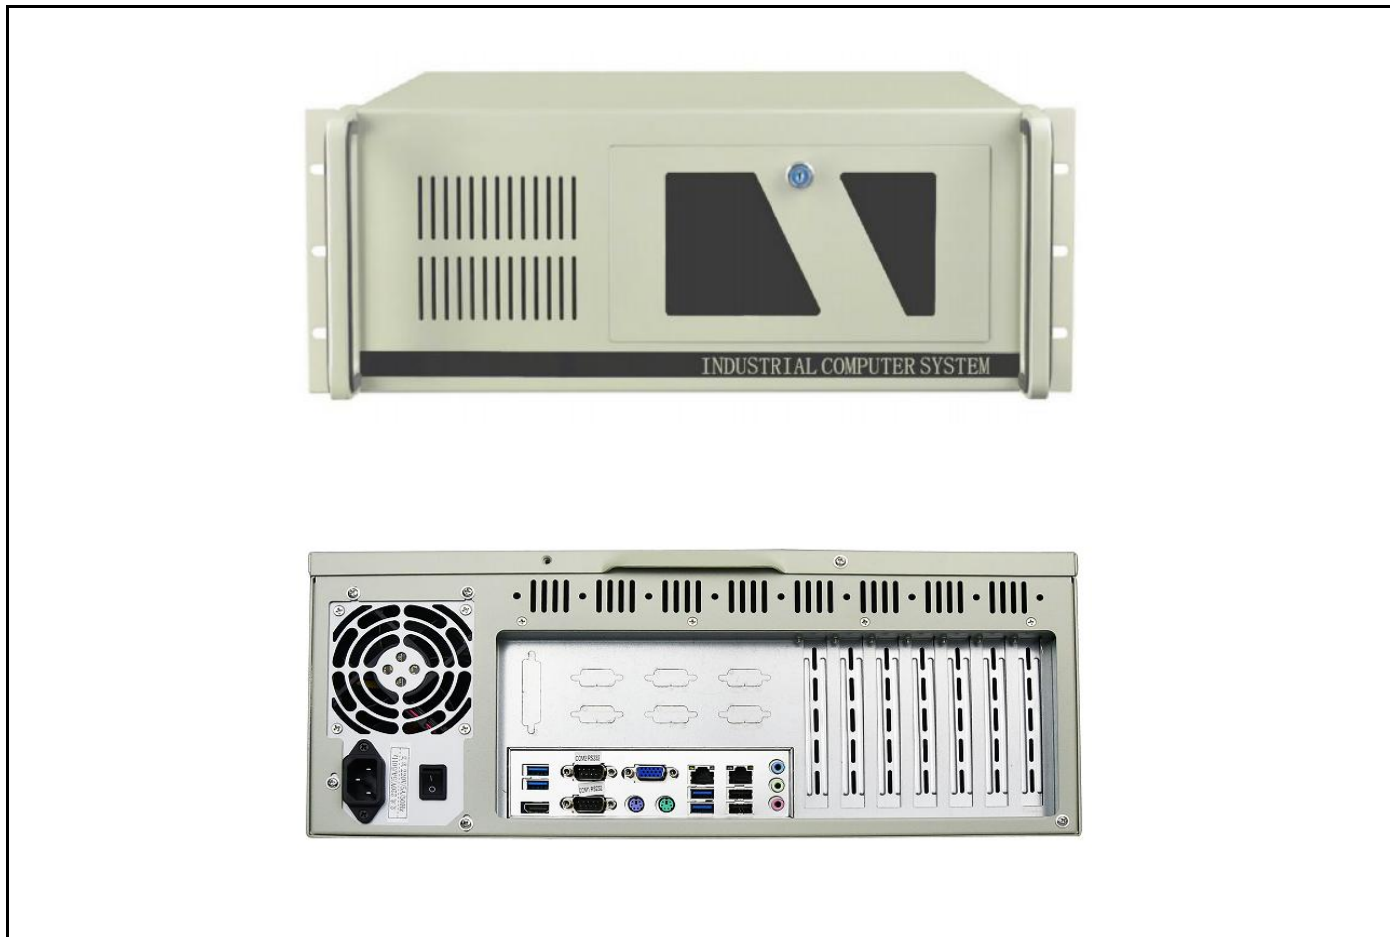

产品尺寸 单位:mm

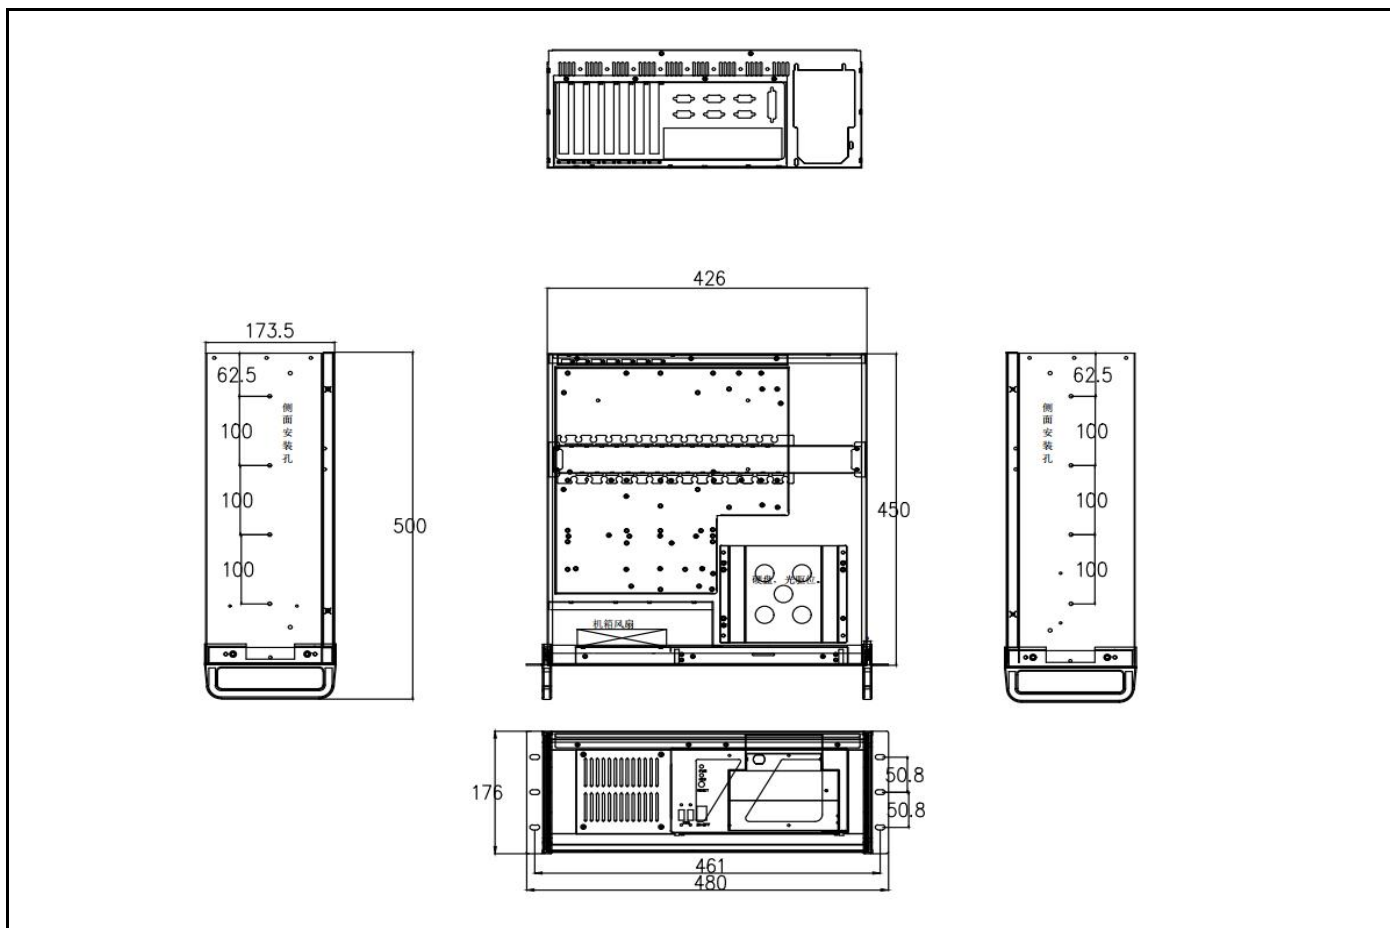

FOXKPC KPC-4U-H110工业计算机选型表

KPC-4U-H110	I3-6100	8GB	128GB	1TB	300W
	CPU	内存	SSD	HDD	电源
	I3-6100	8GB	128GB	1TB	300W
	I3-7100	16GB	256GB	2TB	400W
	I5-6500	32GB	512GB		500W
	I5-7500		1TB		600W
	I7-6700		2TB		800W
	I7-7700				

例 1: KPC-4U-H110-i3-6100-8G-1Thdd-300W

例 2: KPC-4U-H110-i5-7500-16G-256Gssd-1Thdd-400W

例 3: KPC-4U-H110-i7-7700-32G-512Gssd-2Thdd-600W

- * 如有接口扩展需求请咨询FOXKPC商务,或登录 www.foxkpc.com 咨询客服
- * 选型时请参考FOXKPC工业计算机选型表
- * 参数如有变更恕不另行通知,敬请谅解
- * 如需下载产品使用手册或 Datasheet,请登录 www.foxkpc.com 产品中心查阅