

FOXKPC KPC-4U-H81工业计算机



产品特点

- 支持Intel® 4th 桌面级处理器
- ATX大板架构，支持7槽位扩展，满足各行业应用
- 主板采用全固态电容，保障长时间稳定运行
- 双Intel i211网卡，提供稳定可靠的网络服务
- 硬盘防震抗冲击设计，保护数据安全
- 前置USB接口*2，数据传输更便捷
- 前置门锁设计，杜绝未经允许的访问


产品规格

系统 System	处理器 Processor	Intel® 4th 酷睿/奔腾/赛扬处理器, LGA1150
	芯片组 Chipset	Intel® H81
	内存 Memory	2*240pin DDR3 UDIMM插槽 支持双通道DDR3 1066/1333/1600MHz max16GB
	存储 Storage	4*SATA SATA1/2支持SATA3.0/2.0/1.0 SATA3/4支持SATA2.0/1.0
	操作系统 OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / LINUX
外部接口 External I/O	网口 LAN	2*标准RJ45 10/100/1000Mbps Intel I211网络芯片，支持自适应及WOL功能
	串口 COM	com1 RS232/422/485, com2 RS232
	USB	2*USB3.0, 2*USB2.0, 2*USB2.0 (前置)
	显示 Video	1*VGA 1920×1200@60Hz 1*DP 3840×2160@60 Hz 1*HDMI 4096×2304@24Hz 支持VGA+DP、VGA+HDMI、DP+HDMI独立双显
	音频 Audio	Realtek ALC662, 1* (G) Line-out+, 1* (P) Mic-in+, 1* (B) Line-in 3.5mm Support dual channel, stereo
	PS/2	PS/2 KB, PS/2 MS
	按钮 Button	1* Power Button,, 1 * Reset Button
指示灯 LED	1 * Power LED,, 1 x HDD LED	
内部接口 Internal I/O	扩展接口 Expansion	2*PCIE X16 (Gen2.0) 1*PCIE X1 (Gen2.0) 4*PCI (GenPCI2.3) 1*Mini PCIE (MSATA SSD)
	风扇 FAN	1*CPU Fan, 1*System Fan
	串口 COM	4*RS232
	USB	6*USB2.0
	GPIO	8*DI, 8*DO
	看门狗 Watchdog	255级定时器溢出时，引起复位
机构 Mechanical	材料/工艺 Material / process	耐指纹 SGCC
	外观尺寸 Dimension	480(L) x 426(W) x 177(H)mm
	安装方式 Mounting	机柜式
供电 Power		100~240V(AC)
环境参数 Environmental	温度 Temp.	工作温度: -20℃ ~ 60℃ , 存储温度: -40℃ ~ 80℃
	湿度 Relative Humidity	工作湿度: 5%-95%相对湿度, 无凝结
	振动 Vibration	5~500Hz,, 1Grms (HDD)operation
	冲击 Shock	10G @ 11ms operation

产品外观



产品尺寸 单位:mm

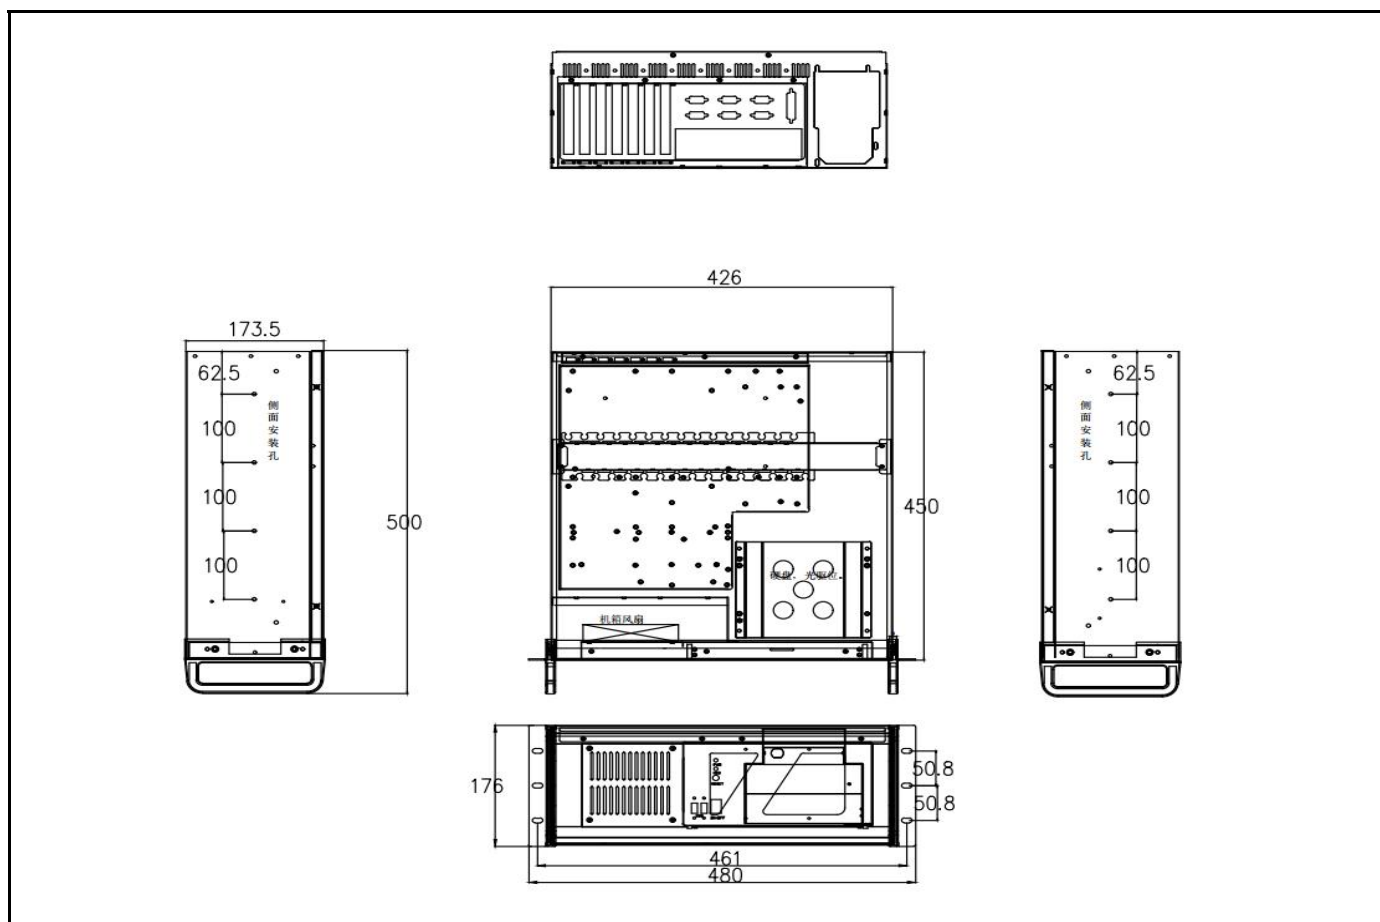

FOXKPC KPC-4U-H81工业计算机选型表

KPC-4U-H81	I3-4160	4GB	128GB	1TB	300W
	CPU	内存	SSD	HDD	电源
	I3-4160	4GB	128GB	1TB	300W
	I5-4570	8GB	256GB	2TB	400W
	I5-4590	16GB	512GB		500W
	I7-4770		1TB		600W
	I7-4790		2TB		800W

例 1: KPC-4U-H81-i3-4160-4G-1Thdd-300W

例 2: KPC-4U-H81-i5-4590-8G-512Gssd-400W

例 3: KPC-4U-H81-i7-4790-16G-256Gssd-2Thdd-600W

- * 如有接口扩展需求请咨询FOXKPC商务,或登录 www.foxkpc.com 咨询客服
- * 选型时请参考FOXKPC工业计算机选型表
- * 参数如有变更恕不另行通知,敬请谅解
- * 如需下载产品使用手册或 Datasheet,请登录 www.foxkpc.com 产品中心查阅