

FOXKPC KPC-WK215 工业平板电脑



产品特点

- Intel® 7/11th Skylake-U 系列处理器
- 21.5"工业级液晶屏，40,000小时背光寿命
- 全平面无风扇设计
- 高温制程五线电阻触摸屏或10点触摸投射式电容屏，可集成用户自定义功能按键
- 支持Mini PCI-E 扩展
- 前面板达到IP66防护等级
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- 可选配WIFI、4G模块

产品规格

CPU		Intel® Celeron® 3855U 1.6GHz, 6305E 1.8GHz Intel® Core™ i3-7100U 2.4GHz, i5-7200U 2.5GHz, i7-7500U 2.7GHz Intel® Core™ i3-1115G4 3.0GHz, i5-1135G7 2.4GHz, i7-1165G7 2.8GHz Optional
内存		1 × DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM, 4GB/8GB/16GB Optional
显示 注 1	LCD尺寸	21.5"
	屏幕宽高比	16:9
	最高分辨率	1920 × 1080
	亮度(nits)	250
	背光寿命 (Hrs)	40,000
	对比度	1000:1
	色深	16.7M
	像素 (mm)	0.2482 × 0.2482
视角 (H/V°)	85°(L) / 85°(R) 80°(U) / 80°(D)	
触摸屏类型		5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch(Optional)
网络(LAN)		10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT Ethernet × 2
视频接口		HDMI × 1
I/O接口		USB 3.0 × 4 RS-232/422/485 × 2 (BIOS setting)
扩展 I/O接口 注 2		Extended Power Switch × 1 RS232 × 2, USB 2.0 × 2(Isolated RS-232/422/485, VGA, GPIO Optional)
扩展插槽 注 3		Full-size Mini-PCIe(WI-FI Module, 4G Module Optional)
存储	SSD	Full-size mSATA (6305E/11thi3,i5,i7 m.2 NVME) 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional
扩展存储	SSD/HDD (可选)	Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional
电源输入电压(V)		DC 10 ~ 24V
功率		< 44W @ Intel® Celeron® 3855U with 4GB memory, Burn in 8.0
IP防护等级		Front Panel IP66
外壳材质		Front Panel: Die-cast Aluminum alloy, Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover:SECC
尺寸(L×W×H)(mm)		554 × 350 × 67.8
安装方式		Panel mount, Desktop,Wall and VESA 100mmx100mm mount(With Optional Kit)
面板安装开孔尺寸 (mm)		543 × 339
重量(Kg)		8.29
认证		CE , FCC , VCCI Class A,UL
操作系统 注 4		Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / windows11 / Linux
环境	工作温度	-20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31℃ (87.8℉) Non-condensing
	存储温度	-30℃~70℃(-22℉~158℉)
	存储相对湿度	10%~95%RH @39℃ (102.2℉) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 40g 11ms(Non-operational)
	振动	5~500Hz 0.21Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational)


注 1 表中所有列LCD标准配置；如有特殊需求，请参考LCD选配表

注 2 表中所有列扩展 I/O 接口为标准配置；如有特殊需求，请参考扩展I/O接口选配表


注 3 如需选配WIFI模块，请参考无线通讯模块选配表

注 4 6305 / i3-1115G4 / i5-1135G7 / i7-1165G7 CPU仅支持windows10 / windows11 / Linux

KPC-WK215 I/O 接口

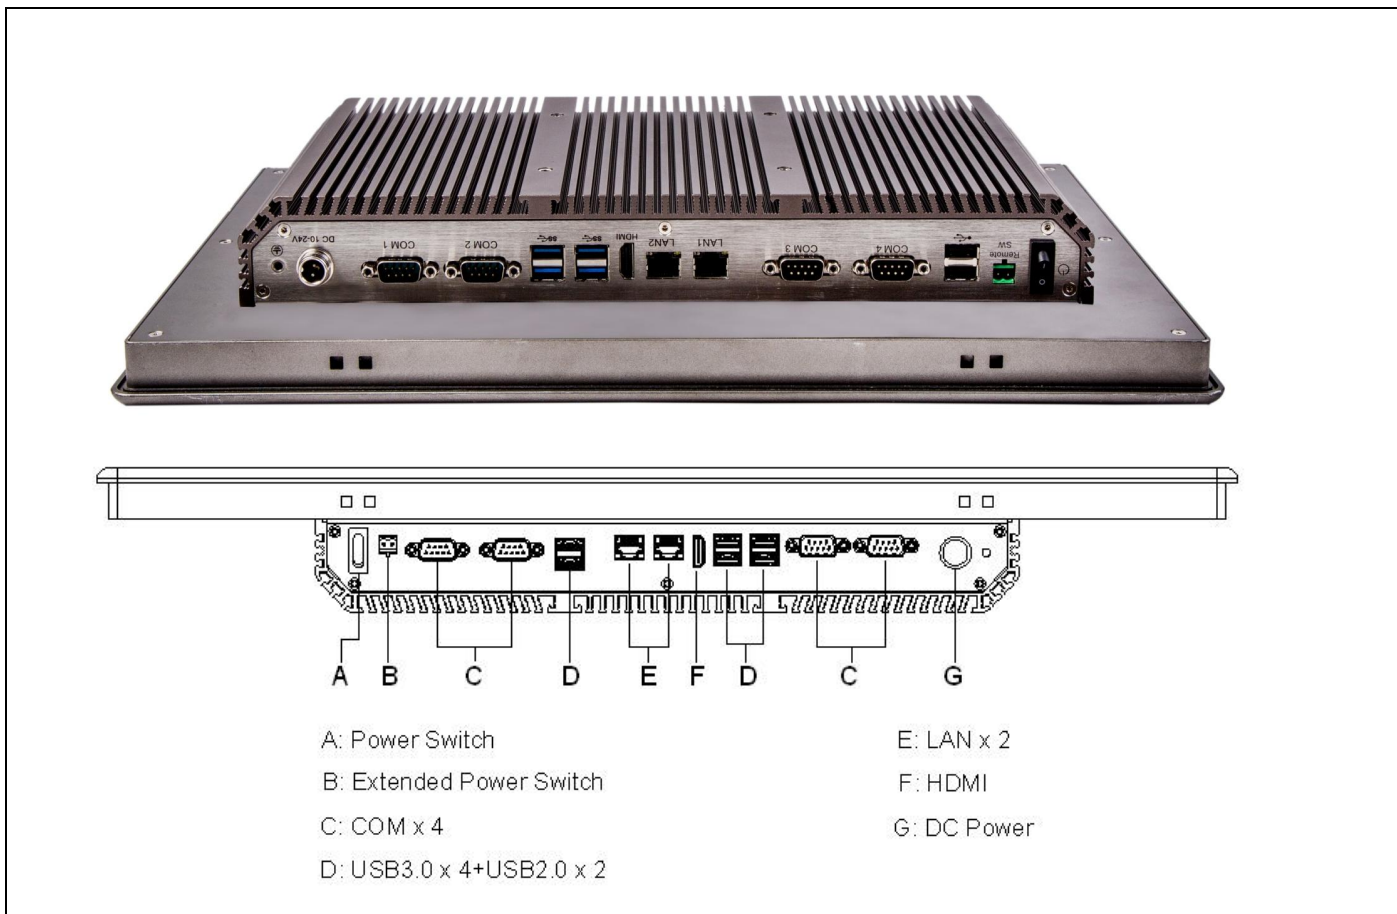

尺寸 单位:mm

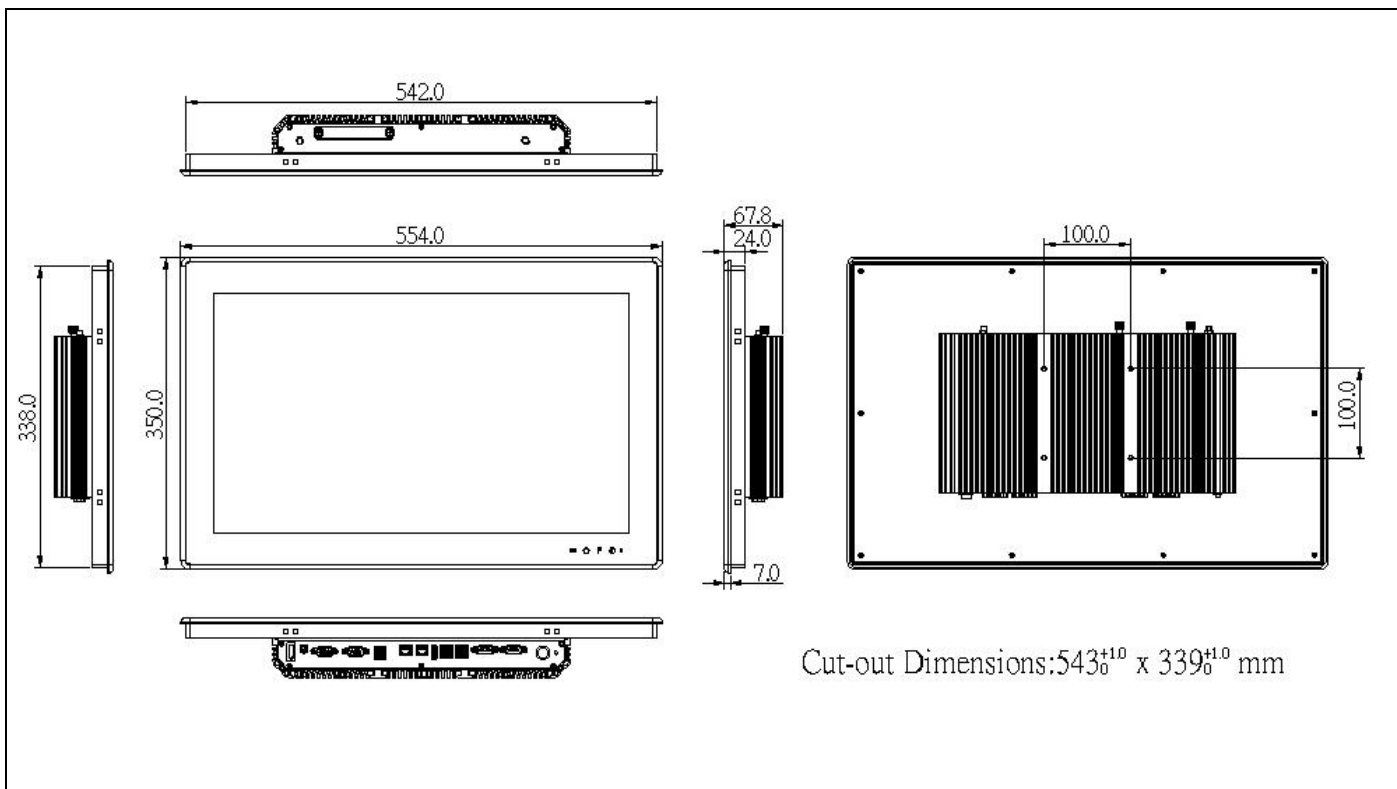

FOXKPC KPC-WK215 工业平板电脑选型表

KPC - WK215 -	R	i5-3855U	4GB	128GB	128GB	D13	E06	W01	S
	触摸屏类型	CPU	内存	SSD	SSD/HDD 选配	LCD 选配	扩展 I/O 接口 选配	无线通讯模块 选配	喇叭 选配
	R 电阻屏	3855U	4GB	128GB	128GB	D13	E06	W01	2W 喇叭x2
	C 电容屏	6305E	8GB	256GB	256GB	D14	E07	W02	
		i3-7100U	16GB	512GB	512GB		W03	
		i5-7200U		1TB	1TB		E22	W04	
		i7-7500U		2TB	2TB				
		i3-1115G4							
		i5-1135G7							
		i7-1165G7							

选配S, 则不支持选配第二硬盘SSD/HDD

例 1: KPC-WK215-R-3855U-4GB-128GB

例 2: KPC-WK215-C-i5-7200U-4GB-128GB

例 3: KPC-WK215-C-i3-1115G4-8GB-256GB-W03

例 4: KPC-WK215-R-6305E-8GB-256GB-1T

例 5: KPC-WK215-R-i3-7100U-8GB-128GB-D13-E20

例 6: KPC-WK215-R-i5-1135G7-16GB-128GB-E09-S

· LCD 选配表


编号	最大分辨率	亮度 (nits)	背光寿命 (Hrs)	对比度	色深	像素 (mm)	视角 (H/V°)
D13	1920 x 1080	250	50000	5000:1	16.7M	0.2482 x 0.2482	89°(L) / 89°(R) / 89°(U) / 89°(D)
D14		800	30000				

· 无线通讯模块选配表

W01	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI	W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0
W02	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W04	4G 全网通模块

· 扩展 I/O 接口 选配表


· Isolated RS-232/422/485



3线式
磁藕隔离RS-232接口, ±15KV ESD 保护
磁藕隔离RS-422接口, ±15KV ESD 保护
磁藕隔离RS-485接口, ±15KV ESD 保护

E06: RS-232	RS-232(Iso.)
E07: RS-232	RS-422(Iso.)
E08: RS-232	RS-485(Iso.)
E09: RS-232(Iso.)	RS-232(Iso.)
E10: RS-232(Iso.)	RS-422(Iso.)
E11: RS-232(Iso.)	RS-485(Iso.)
E12: RS-422(Iso.)	RS-422(Iso.)
E13: RS-422(Iso.)	RS-485(Iso.)
E14: RS-485(Iso.)	RS-485(Iso.)


· VGA



注意:
当选择VGA扩展接口时, 会比标准品少1个RS-232接口

E15: VGA	RS-232
E16: VGA	RS-232(Iso.)
E17: VGA	RS-422(Iso.)
E18: VGA	RS-485(Iso.)

· GPIO



注意:
当选择 GPIO 扩展接口时, 会比标准品少1个RS-232接口
GPIO的详细参数请查阅产品技术手册

E19: GPIO	RS-232
E20: GPIO	RS-232(Iso.)
E21: GPIO	RS-422(Iso.)
E22: GPIO	RS-485(Iso.)

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC WK全平面系列工业平板电脑选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet, 请登录 www.foxkpc.com