




产品特点

- 21.5"工业液晶屏
- 全平面一体设计
- 工业级多点触控电容屏
- VGA , HDMI 视频输入接口
- 1 x USB2.0 输出接口
- 前面板IP66防护等级
- 低功耗无风扇


规格参数

型号		KPC-WKM215L
显示	LCD尺寸	21.5"
	屏幕宽高比	16:9
	最高分辨率	1920 × 1080
	亮度	250 cd / m²
	背光寿命	50000Hr
	背光类型	LED
	对比度	1000 : 1
	视角	(L)85 / (R)85 / (T)85 / (B)85
触摸	类型	Projected Capacitive Touch
	多点触控	电容(10点触控)
	硬度	≥7H
视频端口(输入)		VGA x 1 HDMI x 1
I/O端口		USB2.0 x 1
调节按键		开关, 信号源, 左侧, 右侧, 菜单
电源输入电压(V)		DC 12V输入
外壳材质		Front Panel: Die-cast Aluminum alloy , Rear Cover: SECC
尺寸(W×D×H)(mm)		514.86x311.17x52.2
安装方式		VESA 100 mm
嵌入式开孔尺寸(mm)		509*305
操作系统		配合主机使用
IP防护等级		Front Panel IP66
环境	工作温度	-30℃~70℃ ; (-22°F~158°F) Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31°C(87.8°F) Non-condensing
	存储温度	-40℃~80℃ ; (-40°F~176°F) Natural convection
	存储相对湿度	10%~95%RH @40°C(104°F) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) ; HS 140g 2ms(Non-operational)
	振动	10~500Hz 1.04Grms(Operational) ; 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational)

KPC-WKM215L 外观与I/O

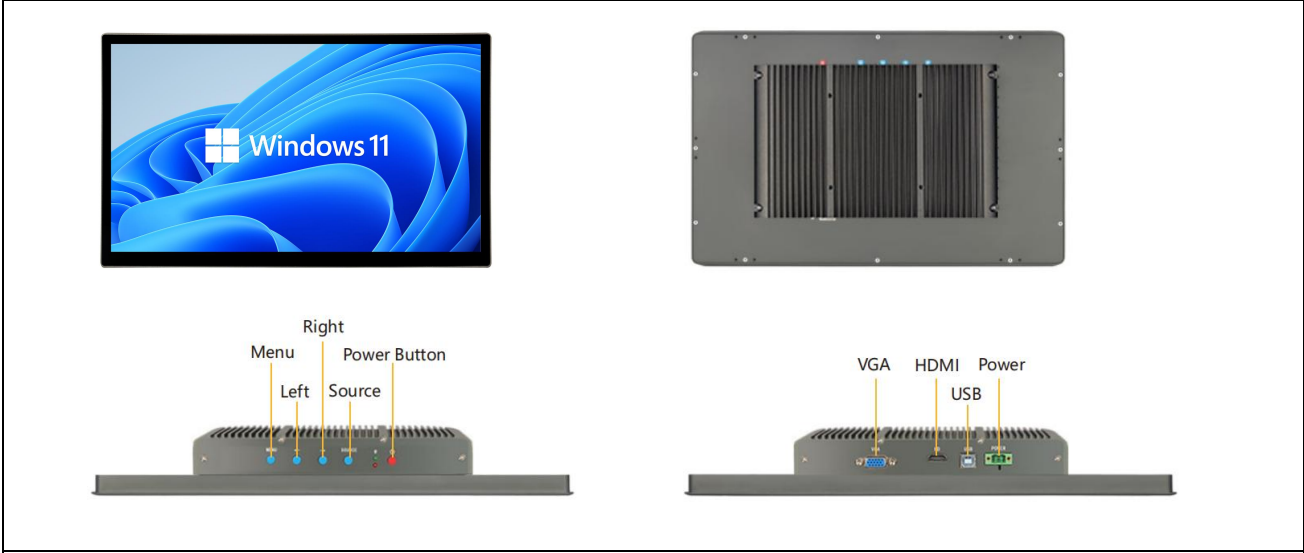

尺寸 单位:mm

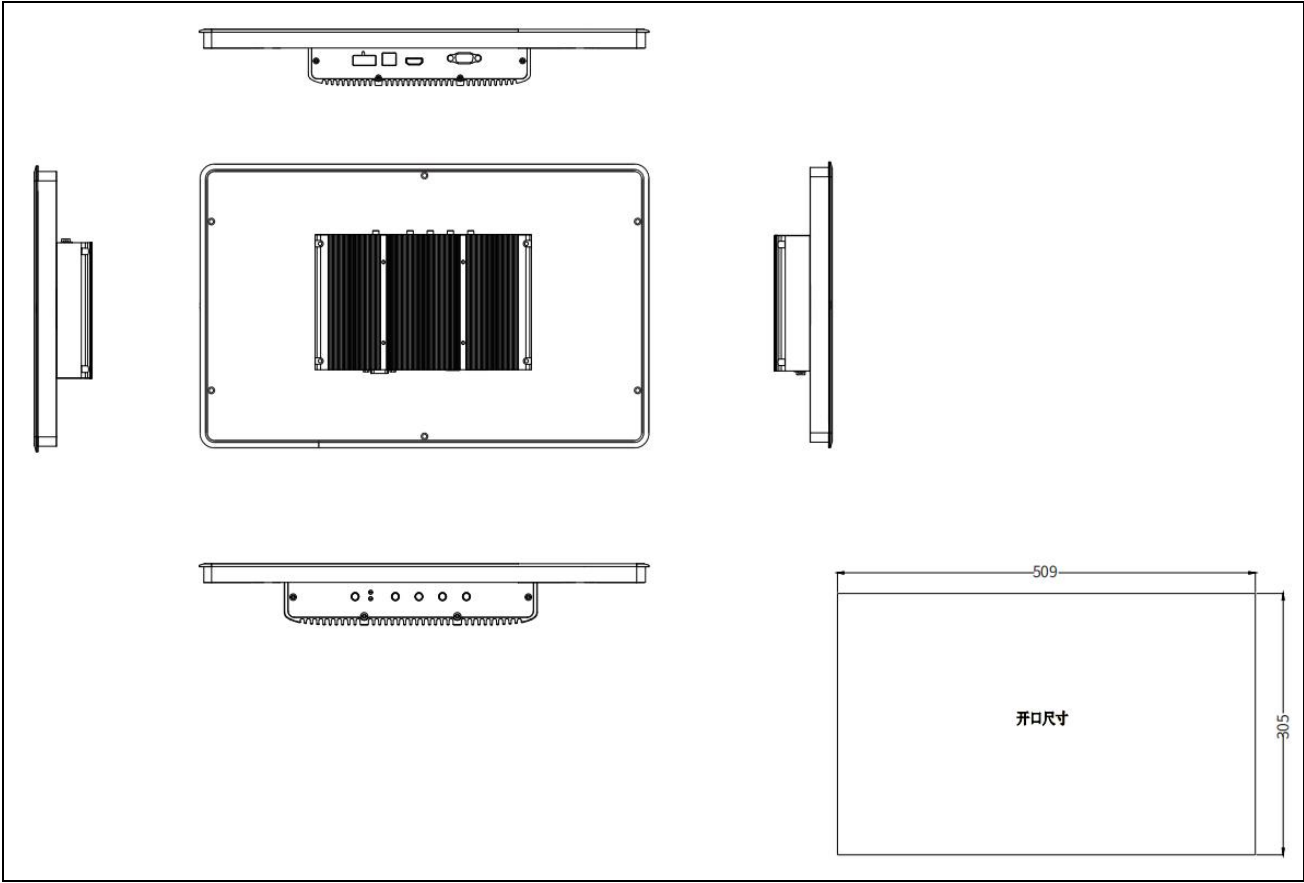

- * 参数如有变更恕不另行通知
- * 请参考FOXKPC 工业显示器选型表
- * 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com