




产品特点

- 17"工业液晶屏
- 全平面一体设计
- 工业级多点触控电容屏
- VGA , HDMI 视频输入接口
- 1 x USB2.0 输出接口
- 前面板IP66防护等级
- 低功耗无风扇


规格参数

型号		KPC-WKM170L
显示	LCD尺寸	17.0" TFT -LCD
	屏幕宽高比	5:4
	最高分辨率	1280 × 1024
	亮度	250 cd / m²
	背光寿命	30000Hr
	背光类型	LED
	视角	(L)85 / (R)85 / (T)85 / (B)85
触摸	类型	Projected Capacitive Touch
	多点触控	电容(多点触控)
视频端口(输入)		VGA x 1 HDMI x 1
I/O端口		USB2.0 x 1
调节按键		开关, 信号源, 左侧, 右侧, 菜单
电源输入电压(V)		DC 12V输入
外壳材质		Front Panel: Die-cast Aluminum alloy , Rear Cover: SECC
尺寸(W×D×H)(mm)		400.66x329.76x68.10
安装方式		VESA 100 mm
嵌入式开孔尺寸(mm)		390*319
操作系统		配合主机使用
IP防护等级		Front Panel IP66
环境	工作温度	-30℃~70℃ ; (-22℉~158℉)Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @ 31℃(87.8℉) Non-condensing
	存储温度	-40℃~80℃ ; (-40℉~176℉) Natural convection
	存储相对湿度	10%~95%RH @ 40℃(104℉) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) ; HS 140g 2ms(Non-operational)
	振动	10~500Hz 1.04Grms(Operational) ; 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational)

KPC-WKM170L 外观与I/O

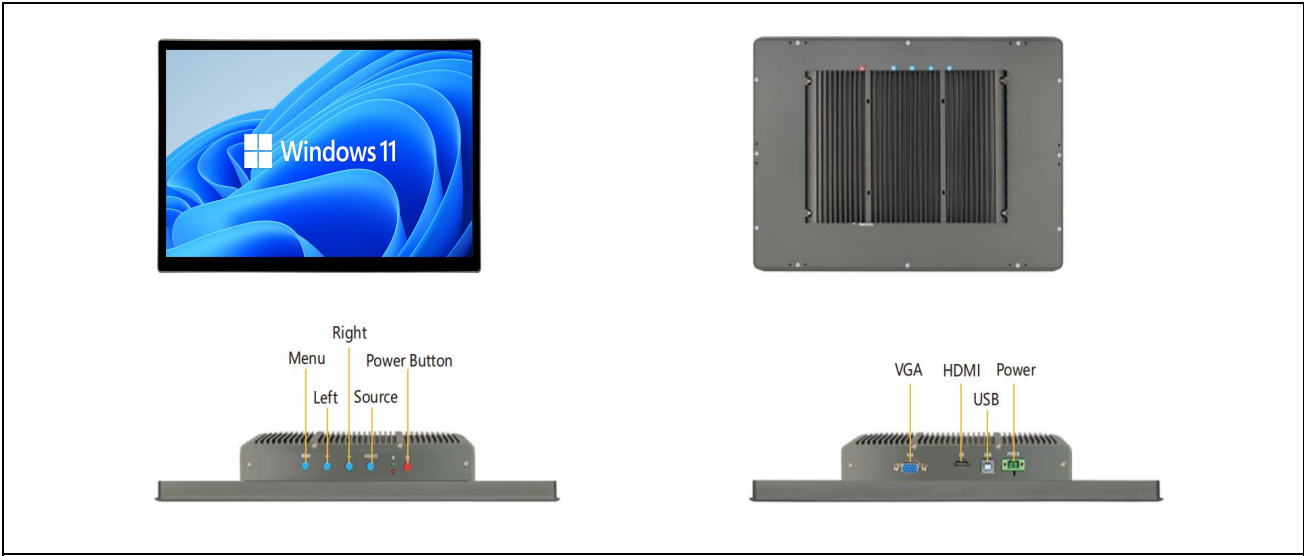

尺寸 单位:mm

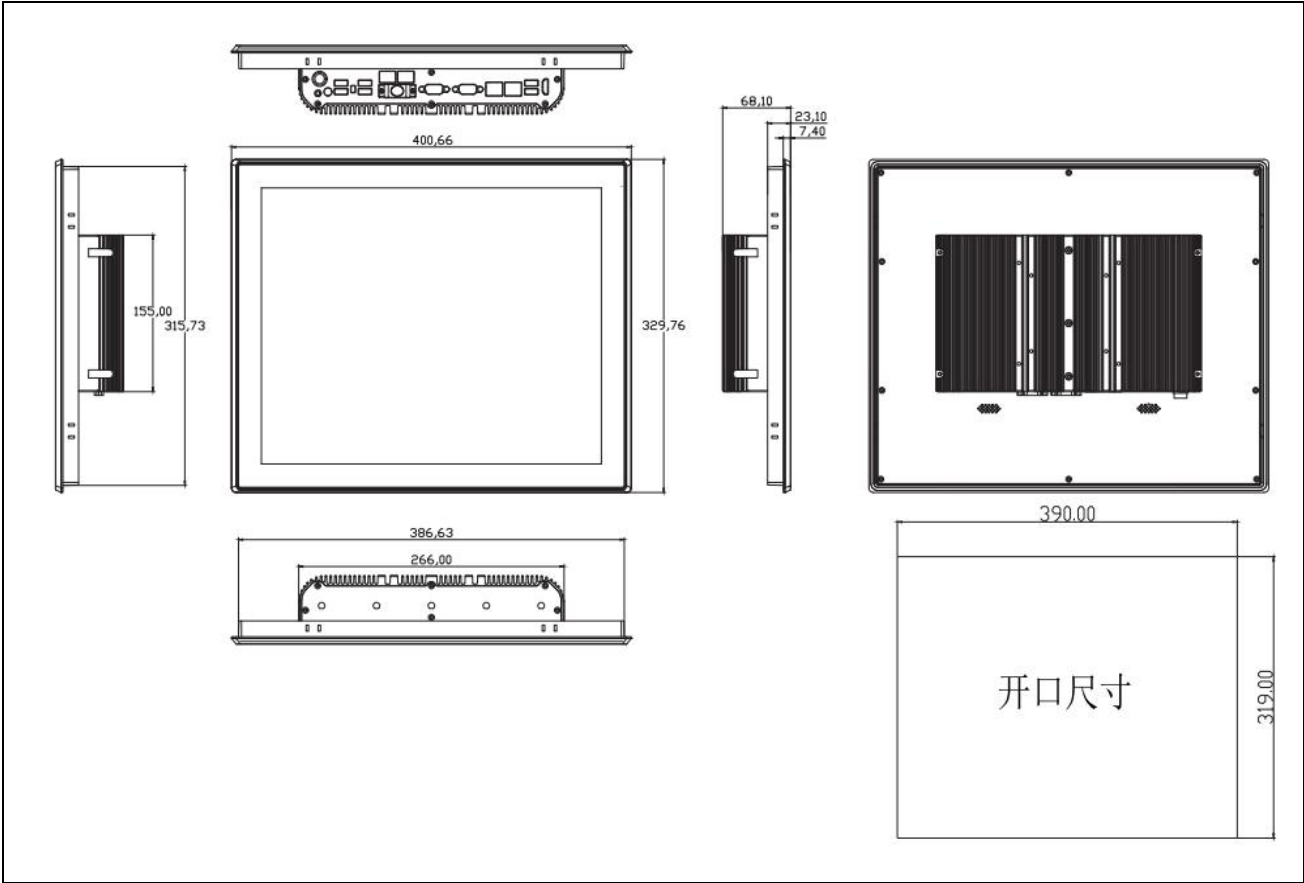

* 参数如有变更恕不另行通知
* 请参考FOXKPC 工业显示器选型表
* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com