




产品特点

- 10.1"工业液晶屏
- 全平面一体设计
- 工业级多点触控电容屏
- VGA , HDMI 视频输入接口
- 1 x USB2.0 输出接口
- 前面板IP66防护等级
- 低功耗无风扇


规格参数

|               |        |                                                                    |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 型号            |        | KPC-WKM101L                                                        |
| 显示            | LCD尺寸  | 10.1"                                                              |
|               | 屏幕宽高比  | 16:10                                                              |
|               | 最高分辨率  | 1280 × 800                                                         |
|               | 亮度     | 400 cd / m²                                                        |
|               | 背光寿命   | 30000Hr                                                            |
|               | 背光类型   | LED                                                                |
|               | 视角     | (L)85 / (R)85 / (T)85 / (B)85                                      |
| 触摸            | 类型     | Projected Capacitive Touch                                         |
|               | 多点触控   | 电容(多点触控)                                                           |
| 视频端口(输入)      |        | VGA x 1    HDMI x 1                                                |
| I/O端口         |        | USB2.0 x 1                                                         |
| 调节按键          |        | 开关, 信号源, 左侧, 右侧, 菜单                                                |
| 电源输入电压(V)     |        | DC 12V输入                                                           |
| 外壳材质          |        | Front Panel: Die-cast Aluminum alloy , Rear Cover: SECC            |
| 尺寸(W×D×H)(mm) |        | 289.5*192.4*52.2                                                   |
| 安装方式          |        | VESA 100 mm                                                        |
| 嵌入式开孔尺寸(mm)   |        | 278*178                                                            |
| 操作系统          |        | 配合主机使用                                                             |
| IP防护等级        |        | Front Panel IP66                                                   |
| 环境            | 工作温度   | -30℃~70℃ ; (-22℉~158℉)Natural convection                           |
|               | 工作相对湿度 | 10%~90%RH @ 31℃(87.8℉) Non-condensing                              |
|               | 存储温度   | -40℃~80℃ ; (-40℉~176℉) Natural convection                          |
|               | 存储相对湿度 | 10%~95%RH @ 40℃(104℉) Non-condensing                               |
|               | 机械冲击   | HS 40g 2ms(Operational) ; HS 140g 2ms(Non-operational)             |
|               | 振动     | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) ; 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) |

## KPC-WKM101L 外观与I/O

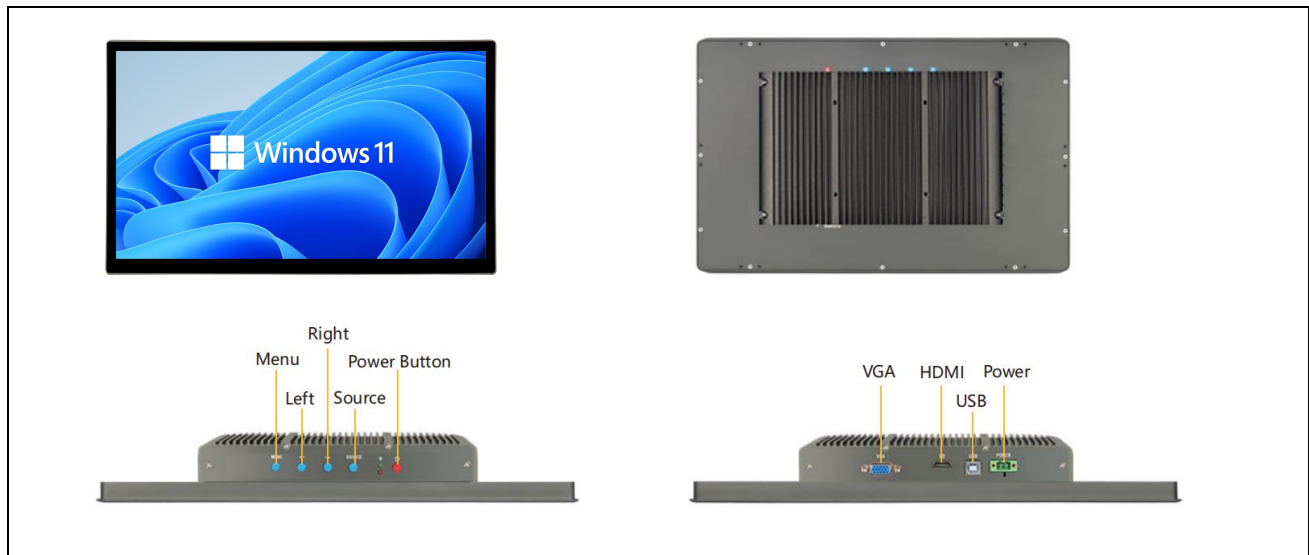

## 尺寸 单位:mm

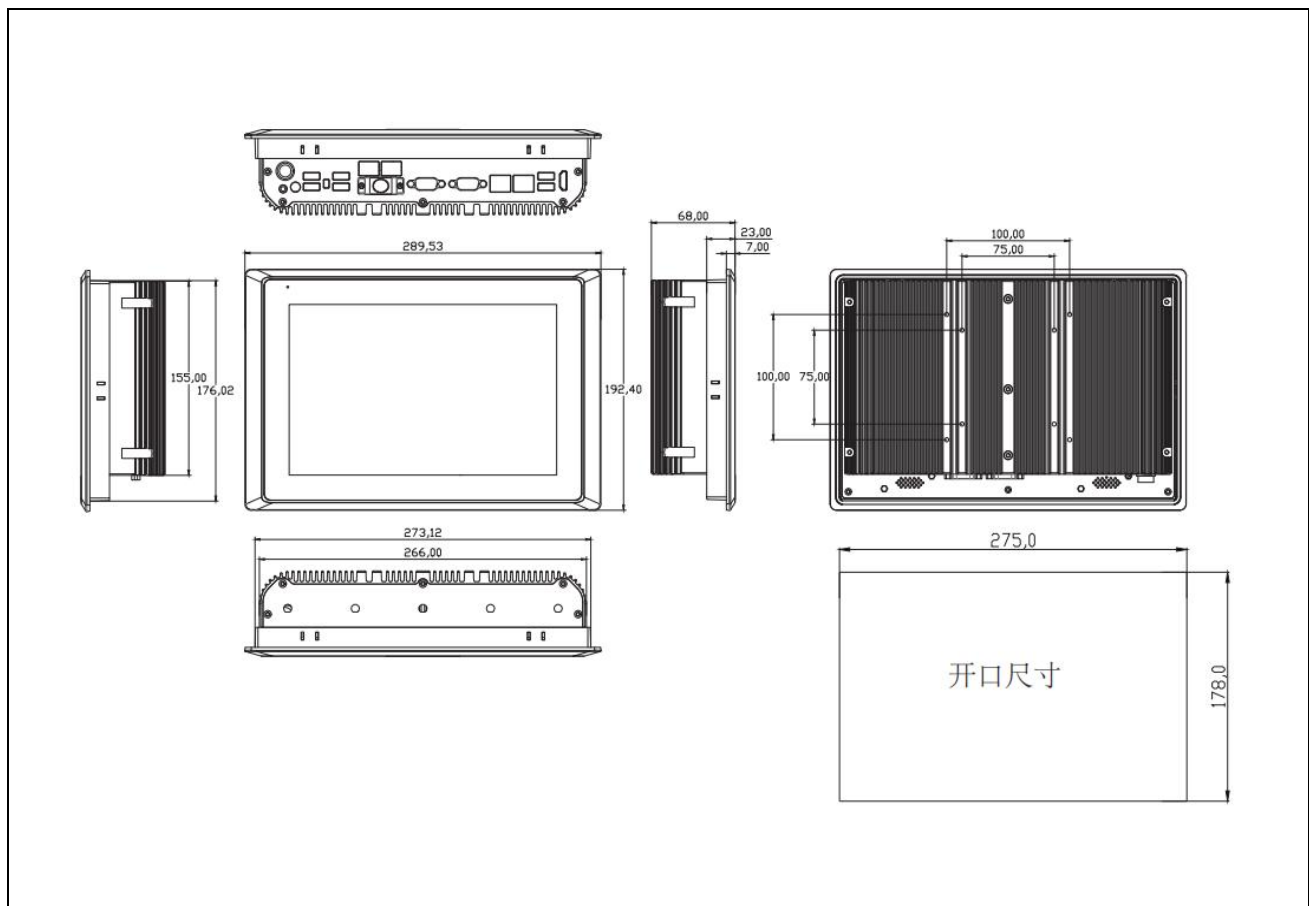

- \* 参数如有变更恕不另行通知
- \* 请参考FOXKPC 工业显示器选型表
- \* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 [www.foxkpc.com](http://www.foxkpc.com)