




产品特点

- Intel® J1900 / J6412 / 8th i5 / 11th i3
- 无风扇低功耗设计
- 工业电容触摸屏，多点触控
- 支持嵌入、壁挂、桌面式安装
- WIFI / 4G / 5G 模块可选
- 前面板达到IP66防护等级


产品规格

处理器		Intel® Celeron® J1900 processor(2.0~2.42GHz)	Intel® Celeron J6412 processor (2.0~2.6GHz)	Intel® Core i3-1115G4 processor(3.0~4.1GHz) Intel® Core i5-8265U processor(1.6~3.9GHz)
内存		1 x DDR3L 204-pin SO-DIMM slot 4GB / 8GB	1 x DDR4 260-pin SO-DIMM slot 4GB / 8GB	on-board memory DDR4 8GB
硬盘		1 x M.2-2242 Key M SSD slot 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB		
显示屏规格	尺寸	10.1" LCD		
	分辨率	1280 × 800 16:10		
	亮度	350 cd / m²		
	背光寿命	15000Hr		
	背光类型	LED		
	视角	(L)85 / (R)85 / (T)85 / (B)85		
触摸屏规格	类型	Projected Capacitive Touch		
	多点触控	电容(多点触控)		
WIFI		802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz WIFI + 蓝牙 4.0 or wifi6(wifi6 11th机型可用)		
I/O 接口	视讯	1 x VGA , 1 x HDMI	1 x DP, 1 x HDMI	1 x HDMI
	网络	2 x GbE RJ45, Realtek 8111H 10 / 100 / 1000Mbps		2 x GbE(RJ45), LAN1&LAN2: intel 219&211 10 / 100 / 1000Mbps
	串口	6 x RS232 or 2 x RS485 , 4 x RS232	6 x RS232 or 1 x RS485 , 5 x RS232	2 x RS232 or 2 x RS485
	远控	1 x Extended Power Switch		
	USB	1 x USB3.0 , 3 x USB2.0	2 x USB3.1 Gen2(10 Gbps) , 2 x USB2.0	4 x USB3.0(11th) or 2 x USB3.0 , 2 x USB2.0(8th)
扩展 I/O		1 x M.2-3042 Key B slot(USB3.0) with Nano-SIM socket, for 4G/5G communication module or 1 x M.2-2230 Key E slot(PCIeX1/USB2.0) for wireless module		1 x mini pcie for 4G / 5G communication module
看门狗定时器		System reset, programmable from 1~255 sec		
操作系统		windows7 / windows8 / windows10 / windows11 or linux 14.04及以上	windows10 / windows11 or linux 20.04及以上	
电源		DC12-24V 输入		
使用环境	工作温度	-20℃~70℃ (-4°F~158°F) Natural convection		
	工作相对湿度	10%~90%RH @31℃(87.8°F) Non-condensing		
	储存温度	-30℃~70℃ (-22°F~158°F) Natural convection		
	储存相对湿度	10%~95%RH @31℃(87.8°F) Non-condensing		
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational)		
	震动	2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational)		
防护等级		Front Panel IP66		
外壳材质		Aluminium alloy		
外观尺寸(L×W×H)(mm)		290.4mm x 209mm x 61mm		
机柜开孔尺寸(mm)		273mm x 192mm		
重量(Kg)		3.2kg		

产品外观

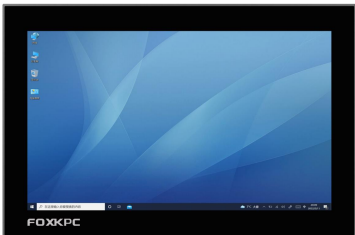


产品尺寸 (mm)

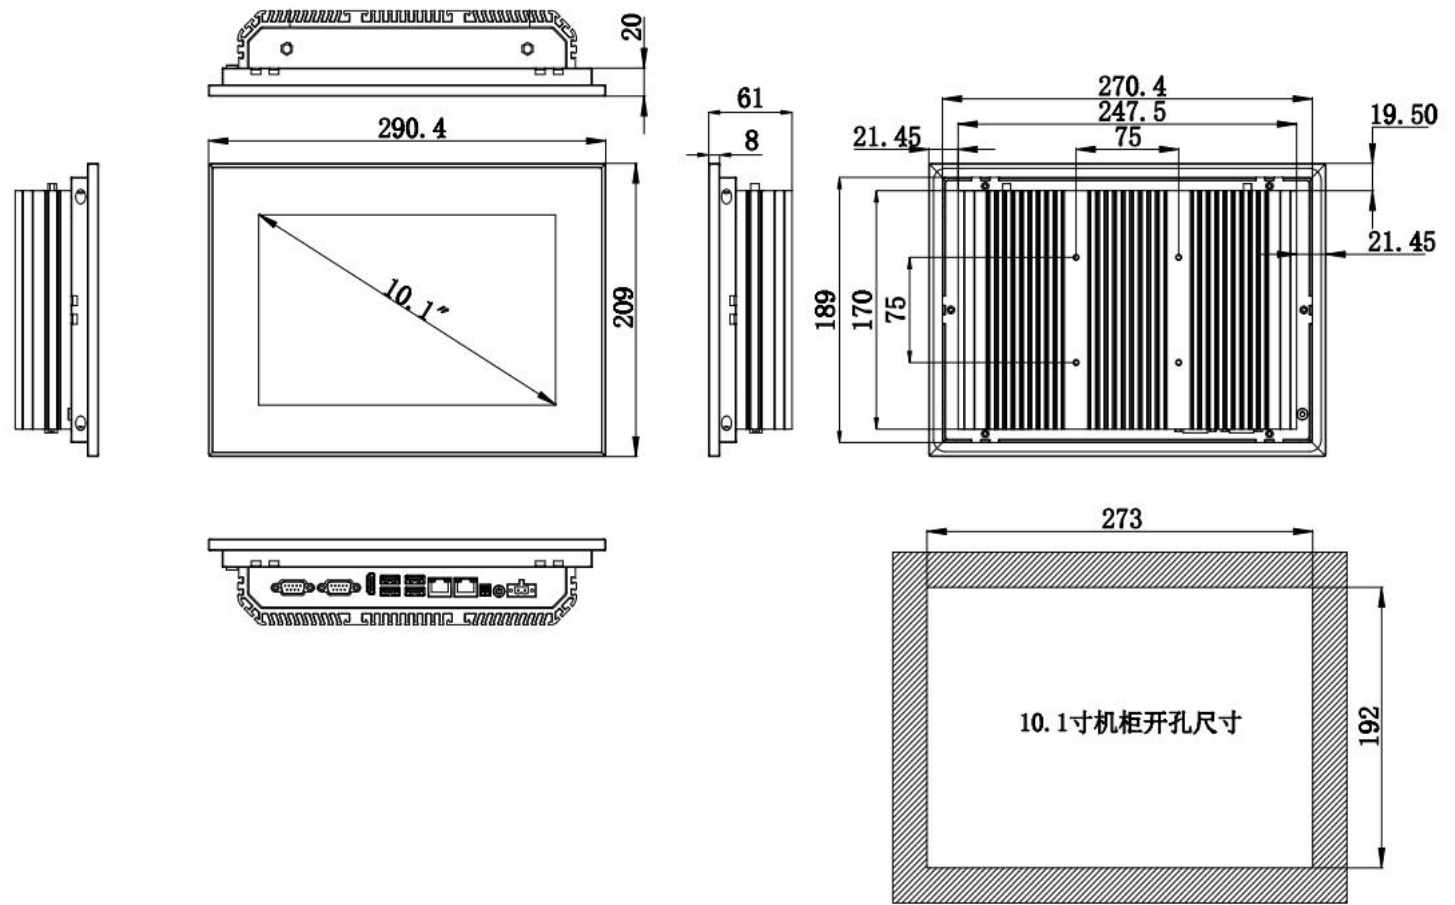

产品 I/O

i系列CPU

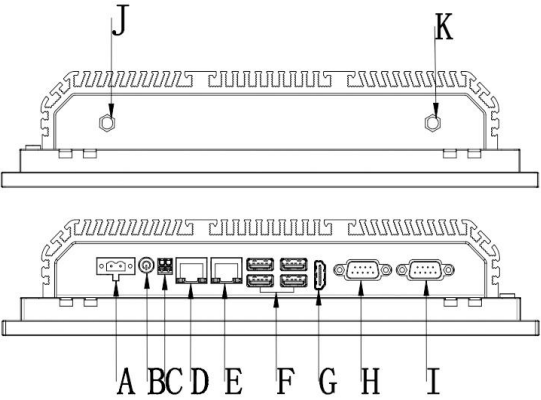

- A: DCIN 12-24V

B: POWER

C: SW

D: LAN2

E: LAN1

F: USB
- G: HDMI


H: COM2

I: COM1

J: 天线

K: 天线

J6412CPU

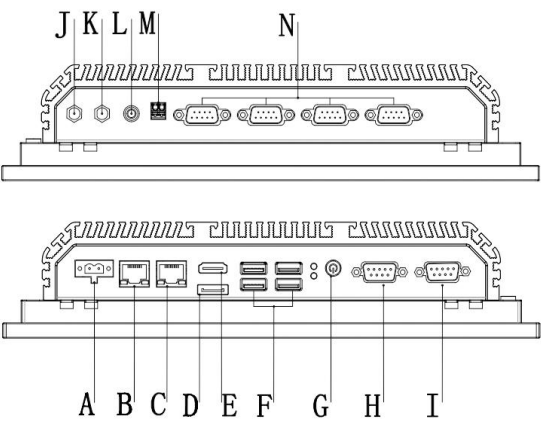

- A:DCIN 12-24V

B:LAN2

C:LAN1

D:DP

E:HDMI

F:USB

G:POWER
- H:COM2

I:COM1

J:天线


K:天线

L:AUDIO

M:SW

N:COM3-COM6

J1900CPU

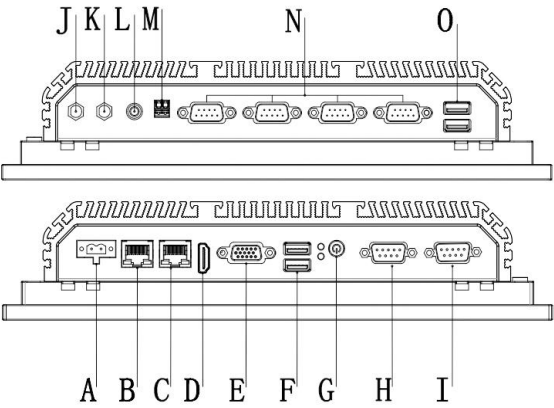

- A:DCIN 12-24V

B:LAN2

C:LAN1

D:HDMI

E:VGA

F:USB

G:POWER

H:COM2
- I:COM1

J:天线

K:天线

L:AUDIO

M:SW

N:COM3-COM6

O:USB

FOXKPC KPC-WK101A 工业平板电脑选型表

KPC - WK101A -	C		-	J1900	-	4GB	-	128GB	-	1280x800	-	W03 ^①
	触摸屏类型			处理器		内存		固态硬盘		液晶屏		无线通讯模块
	C	电容屏		J1900		4GB		128GB		1280x800		W03
				J6412		8GB		256GB				W04
				i5-8265U				512GB				W05
				i3-1115G4				1TB				W06
								2TB				

- 例 1：KPC-WK101A-C-J6412-4GB-128GB
- 例 2：KPC-WK101A-C-i5-8265U-8GB-256GB-W03
- 例 3：KPC-WK101A-C-i3-1115G4-8GB-128GB
- 例 4：KPC-WK101A-C-i5-1135G7-8GB-512GB-W04

无线通讯模块选配表

W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W05	5G 全网通模块（展锐/高通）
W04	4G全网通模块	W06	wifi6通信模组

注①：CPU为11th的机器wifi通信默认为W06，可选装W04/05；其余CPU的机器可以选装W03 / 04 / 05 / 06

- * 参数如有变更恕不另行通知
- * 请参考FOXKPC 无风扇系列工业电脑选型指导
- * 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com