


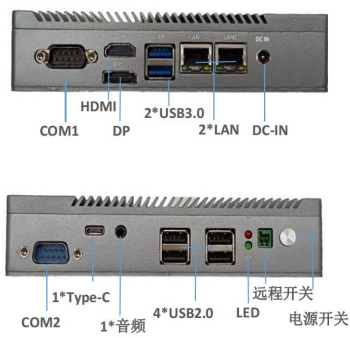

产品特点

- Intel® J6412 处理器
- 全铝合金外壳，无风扇设计
- 支持WIFI/4G/5G通信
- 2 × 10/100/1000Mbps千兆网口
- 支持扩展多串口选择
- 支持扩展 1×2.5" SSD & HDD

规格参数

|                 |                    |                                                                                   |                                                                                            |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU             |                    | Intel® Celeron® J6412 2.0~2.6GHz 4C4T                                             |                                                                                            |
| 内存              |                    | 1 × DDR4 SODIMM , 4GB/8GB/16GB                                                    |                                                                                            |
| 存储              | SSD                | 1 × M.2 M-KEY 2280 NVME/NGFF( 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional ) |                                                                                            |
| 扩展存储            | SSD/HDD (Optional) | 1 × 2.5寸 SATA ( 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional ) |                                                                                            |
| I/O接口           | 视频接口               | HDMI x 1, DP x 1                                                                  |                                                                                            |
|                 | 网络(LAN)            | 2 × Realtek 8111H 千兆网卡                                                            |                                                                                            |
|                 | 音频                 | 1 × 3.5音频 ( 2合1 )                                                                 |                                                                                            |
|                 | COM                | COM1 RS-232 ( 可选RS-485 )； COM2 RS-232，最多支持4个COM                                   |                                                                                            |
|                 | USB                | USB 3.0 x 2,USB 2.0 x 4                                                           |                                                                                            |
| 扩展插槽            |                    | 1 × M.2 E-KEY 2230接口，支持Wi-Fi 模块；<br>1 × M.2 B-KEY 接口，1 × SIM卡座，支持4G/5G模块; ( 可选 )  |                                                                                            |
| 电源输入电压(V)       |                    | DC 12V                                                                            |                                                                                            |
| 外壳材质            |                    | 铝合金                                                                               |                                                                                            |
| 尺寸(L×W×H)(mm)   |                    | 160.2 x 127 x 35.5                                                                |                                                                                            |
| 包装尺寸(L×W×H)(mm) |                    | 195 x 154 x 121                                                                   |                                                                                            |
| 净重              |                    | 0.65kg                                                                            |                                                                                            |
| 包装重量            |                    | 1.2kg                                                                             |                                                                                            |
| 支持系统            |                    | windows10 / windows11 / Linux                                                     |                                                                                            |
| 环境              | 工作温度               | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection ( 可定制-40℃~85℃宽温 )                           |                                                                                            |
|                 | 工作相对湿度             | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing                                              |                                                                                            |
|                 | 存储温度               | -40℃~80℃(-40℉~176℉) Natural convection                                            |                                                                                            |
|                 | 存储相对湿度             | 10%~95%RH @39℃(102.2℉) Non-condensing                                             |                                                                                            |
|                 | 机械冲击               | 40G, 2msec(Operational with SSD)<br>40G, 2msec(Operational with HDD)              | 140G, 2 msec(Non-operational with SSD)<br>40G, 11 msec(Non-operational with HDD)           |
|                 | 振动                 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD)<br>5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD)  | 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD)<br>5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) |