

FOXKPC KPC-4U-B75工业计算机



产品特点

- 支持Intel® 2-3th 桌面级处理器
- ATX大板架构，支持7槽位扩展，满足各行业应用
- 主板采用全固态电容，保障长时间稳定运行
- 双Intel i211网卡，提供稳定可靠的网络服务
- 硬盘防震抗冲击设计，保护数据安全
- 前置USB接口*2，数据传输更便捷
- 前置门锁设计，杜绝未经允许的访问


产品规格

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统 System | 处理器 Processor | Intel® 2~3 th 酷睿/奔腾/赛扬处理器, LGA1155 |
| | 芯片组 Chipset | Intel® B75 |
| | 内存 Memory | 2*240pin DDR3 UDIMM插槽 支持双通道DDR3 1066/1333/1600MHz max16GB |
| | 存储 Storage | 4* SATA SATA1支持SATA3.0/2.0/1.0 SATA2/3/4支持SATA2.0/1.0 |
| | 操作系统 OS | Windows 7 / Windows XP / LUNIX |
| 外部接口 External I/O | 网口 LAN | 2*标准RJ45 10/100/1000Mbps Intel I211网络芯片，支持自适应及WOL功能 |
| | 串口 COM | com1 RS232, com2 RS232/422/485 |
| | USB | 2*USB3.0, 4*USB2.0, 2*USB2.0 (前置) |
| | 显示 Video | 1*VGA 1920x1200@60Hz 1*HDMI 1920x1200@60Hz 支持 VGA+HDMI独立双显 |
| | 音频 Audio | Realtek ALC662, 1* (G) Line-out+, 1* (P) Mic-in+, 1* (B) Line-in 3.5mm Support dual channel, stereo |
| | PS/2 | PS/2 KB, PS/2 MS |
| | 按钮 Button | 1* Power Button, 1 * Reset Button |
| | 指示灯 LED | 1 * Power LED, 1 x HDD LED |
| 内部接口 Internal I/O | 扩展接口 Expansion | 1*PCIE X16 (Gen2.0) (3th CPU can support Gen3.0) 1*PCIE X4 (Gen2.0) 5*PCI (GenPCI2.3) |
| | 风扇 FAN | 1*CPU Fan, 1*System Fan |
| | 串口COM | 4*RS232 |
| | USB | 4*USB2.0 |
| | 看门狗 Watchdog | 255级定时器溢出时，引起复位 |
| | LPT | 1 x LPT |
| 机构 Mechanical | 材料/工艺 Material / process | 耐指纹 SGCC |
| | 外观尺寸 Dimension | 480(L) x 426(W) x 177(H)mm |
| | 安装方式 Mounting | 机柜式 |
| 供电 Power | | 100~240V(AC) |
| 环境参数 Environmental | 温度 Temp. | 工作温度: -20℃ ~ 60℃, 存储温度: -40℃ ~ 80℃ |
| | 湿度 Relative Humidity | 工作湿度: 5%-95%相对湿度, 无凝结 |
| | 振动 Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation |
| | 冲击 Shock | 10G @ 11ms operation |

产品外观



产品尺寸 单位:mm

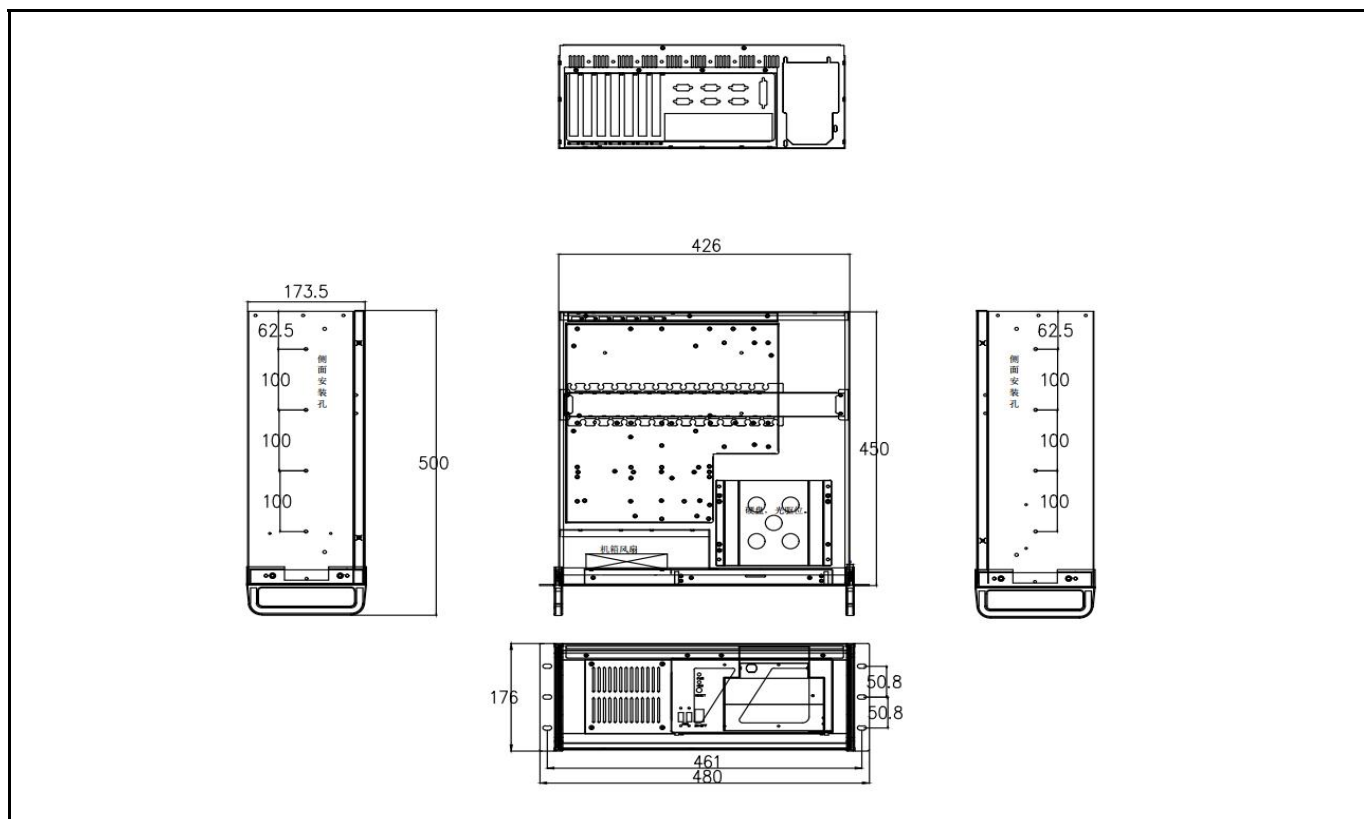

FOXKPC KPC-4U-B75工业计算机选型表

| KPC-4U-B75 | I3-2120 | 4GB | 128GB | 1TB | 300W |
|------------|---------|------|-------|-----|------|
| | CPU | 内存 | SSD | HDD | 电源 |
| | I3-2120 | 4GB | 128GB | 1TB | 300W |
| | I5-2400 | 8GB | 256GB | 2TB | 400W |
| | I5-3470 | 16GB | 512GB | | 500W |
| | I7-2600 | | 1TB | | 600W |
| | I7-3770 | | 2TB | | 800W |

例 1: KPC-4U-B75-i3-2120-4G-1Thdd-300W

例 2: KPC-4U-B75-i5-3470-4G-1Thdd-300W

例 3: KPC-4U-B75-i7-3770-16G-512Gssd-1Thdd-600W

- * 如有接口扩展需求请咨询FOXKPC商务,或登录 www.foxkpc.com 咨询客服
- * 选型时请参考FOXKPC工业计算机选型表
- * 参数如有变更恕不另行通知,敬请谅解
- * 如需下载产品使用手册或 Datasheet,请登录 www.foxkpc.com 产品中心查阅